HAKKIMIZDA...

ADM PREFABRİK KONTEYNER, 10 yılı aşkın sektör tecrübesi ile müşterilerine; kaliteli, emniyetli, estetik ve ekonomik prefabrik binalar, ofis binaları, sosyal tesis yapıları, yaşam konteynerleri, şantiye konteynerleri, ofis konteynerleri, hafif çelik yapılar, güvenlik kabinleri, wc kabinleri ve şantiye yapıları sunmaktadır. ADM PREFABRİK KONTEYNER, sektöründe faaliyet göstermek için 2012 yılında İstanbul'da 7.000 m2 alana yayılan üretim tesisi ile dünya standartlarında ve yüksek kalitede ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarında nihai tüketicileri ile buluşturmaktadır.

Dünya yapı endüstrisindeki son gelişme ve teknolojileri yakından takip eden ADM PREFABRİK KONTEYNER, konularında uzman mühendis ve mimar kadroları ile yurt içi ve yurt dışı talepleri ve deprem riskini göz önünde bulundurarak, yapımı kolay, maliyeti düşük deprem için tam güvenli ve kullanıcı için konfor düzeyi yüksek yapılar ve yapı ürünleri üretmektedir.

KALİTE POLİTİKASI

En son teknolojiyi ve mühendislik gücünü kullanarak, müşteri istekleri ve sektördeki gelişmelere uygun olarak tasarlanmış, dünya standartlarında bir kalite anlayışı ile üretilmiş ürünler sunmak ve gelişen teknoloji ile orantılı olarak ürünlerini sürekli geliştirmek.

VİZYON

- Sektörde yeni tasarımları sunan öncü bir firma olmak,
- İhtiyacı olan herkesin tercih edeceği bir marka olmak,
- Uluslararası alanda referans gösterilen bir güce ulaşmak.

MİSYON

- Sektöre yön vermek,
- Topluma ve çevreye karşı sorumluluğun bilincinde yapılar üretmek,
- Güvenli ve modern yaşam alanlarının yaygınlaşmasını sağlamak,
- Müşteri odaklı hizmet anlayışını uygulamak,
- Değerlerimizi uluslararası standartlara yükseltmek.

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

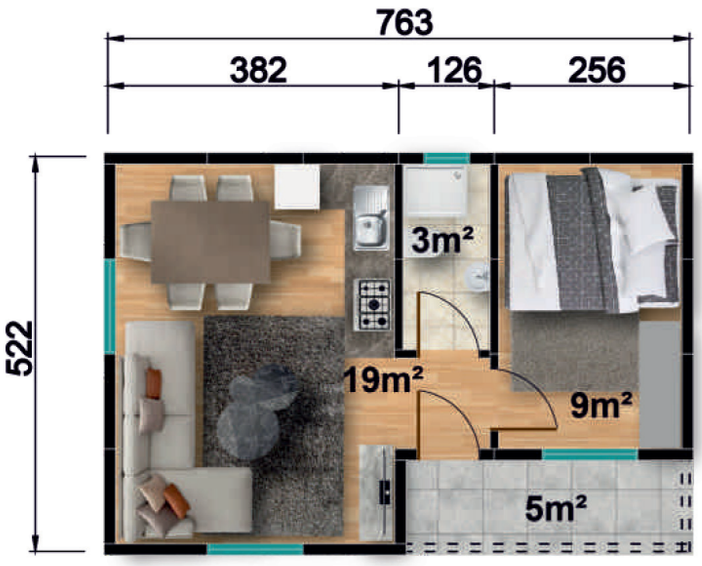

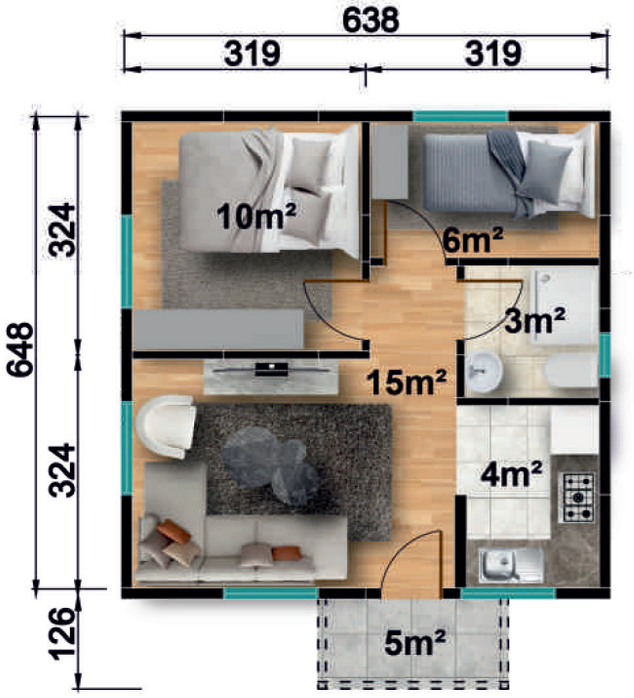

40 m²

SALON+MUTFAK: 19 m²
YATAK ODASI: 9 m²
WC: 3 m²
ANTRE: 4 m²
VERANDA: 5 m²

45 m²

SALON: 15 m²
YATAK ODASI: 10 m²
YATAK ODASI: 6 m²
MUTFAK: 4 m²
WC: 3 m²
ANTRE: 2 m²
VERANDA: 5 m²

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

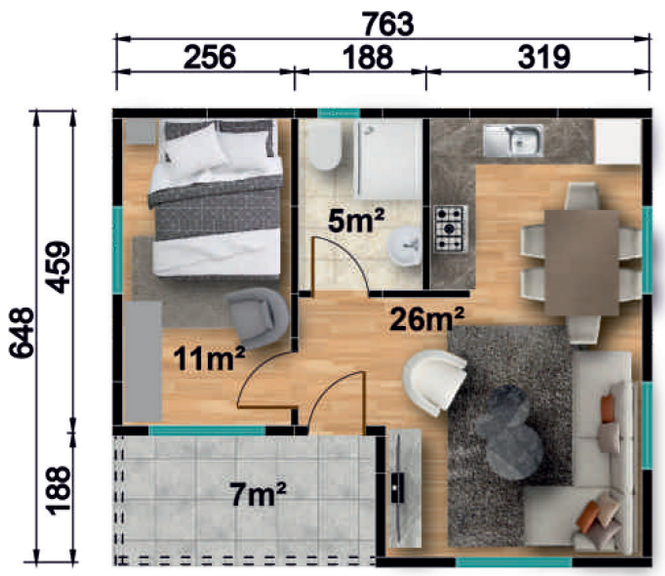

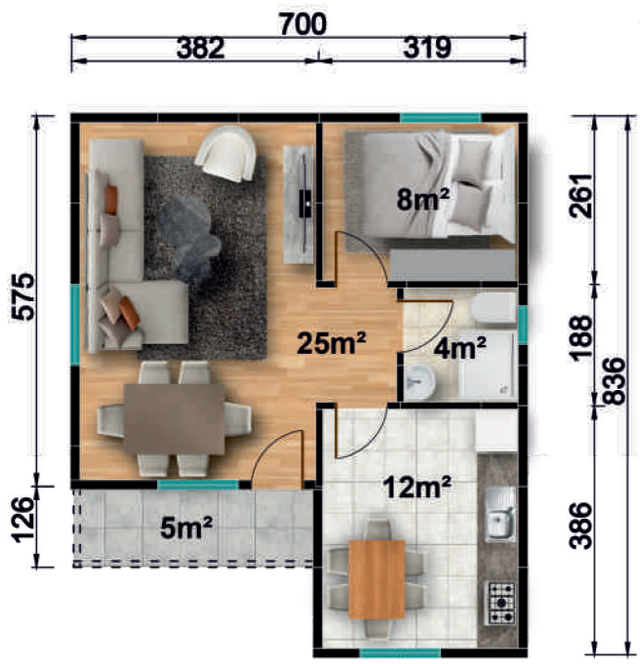

49 m²

SALON+MUTFAK: 26 m²
YATAK ODASI: 11 m²
WC: 5 m²
VERANDA: 7 m²

54 m²

SALON: 25 m²
YATAK ODASI: 8 m²
MUTFAK: 12 m²
WC: 4 m²
VERANDA: 5 m²

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

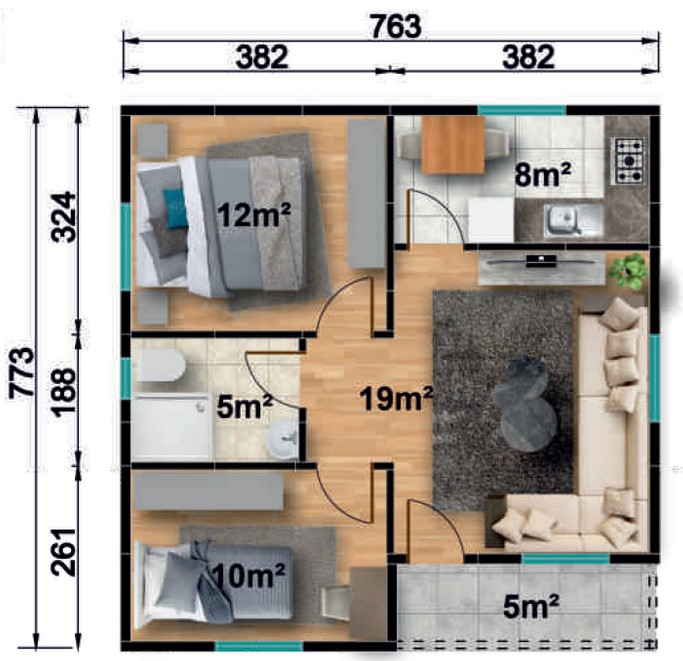

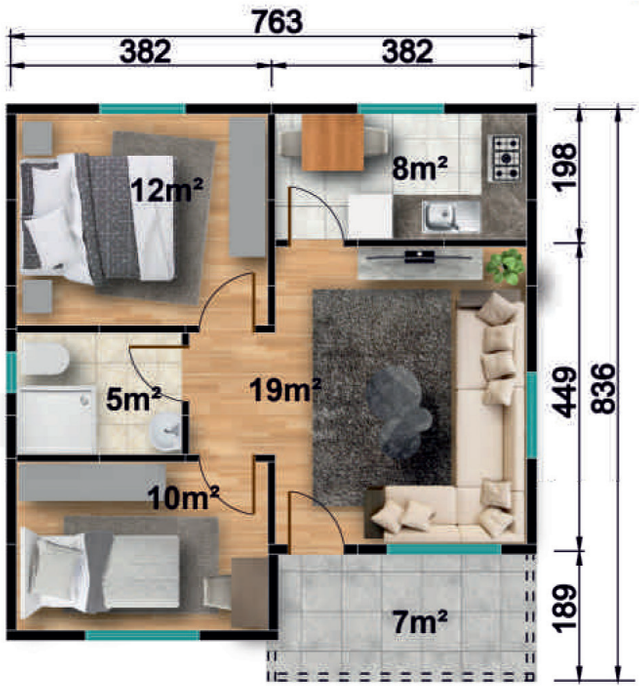

59 m²

SALON: 19 m²
YATAK ODASI: 12 m²
YATAK ODASI: 10 m²
MUTFAK: 8 m²
WC: 5 m²
VERANDA: 5 m²

61 m²

SALON: 19 m²
YATAK ODASI: 12 m²
YATAK ODASI: 10 m²
MUTFAK: 8 m²
WC: 5 m²
VERANDA: 7 m²

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

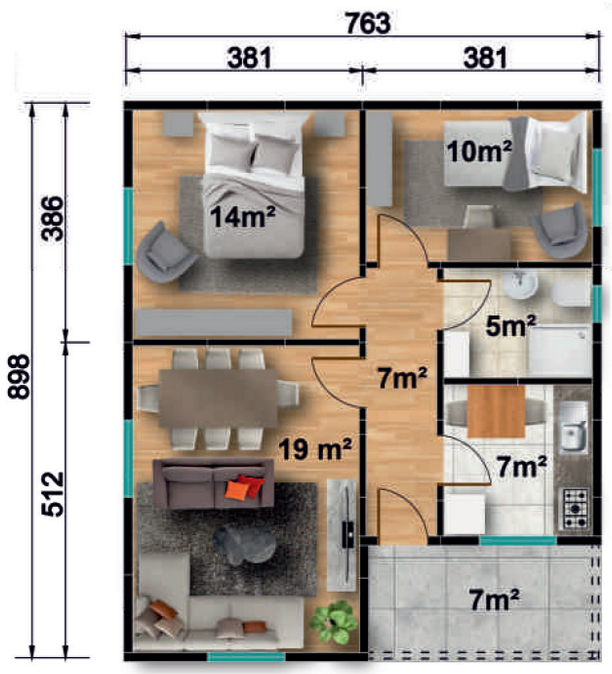

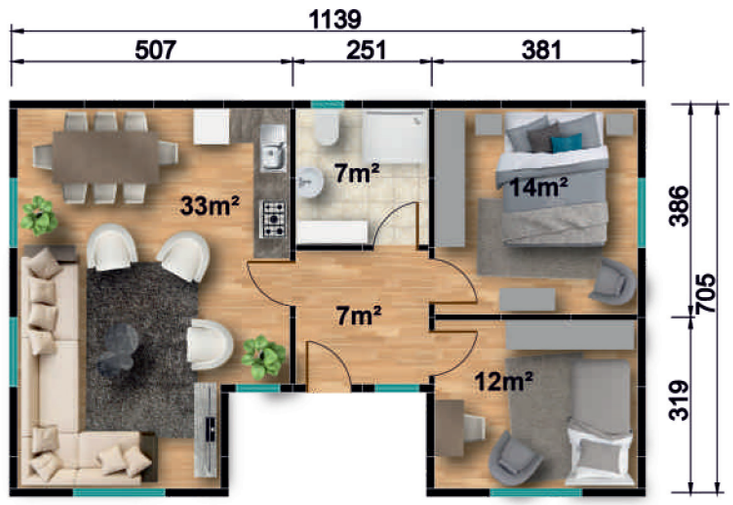

69 m²

SALON: 19 m²
YATAK ODASI: 14 m²
YATAK ODASI: 10 m²
MUTFAK: 7 m²
WC: 5 m²
VERANDA: 7 m²

73 m²

SALON +MUTFAK: 33 m²
YATAK ODASI: 14 m²
YATAK ODASI: 12 m²
WC: 7 m²
ANTRE: 7 m²

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

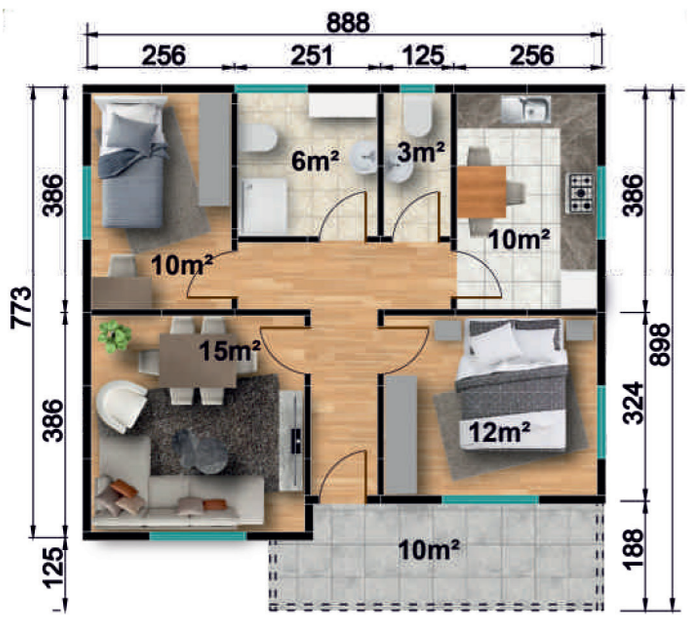

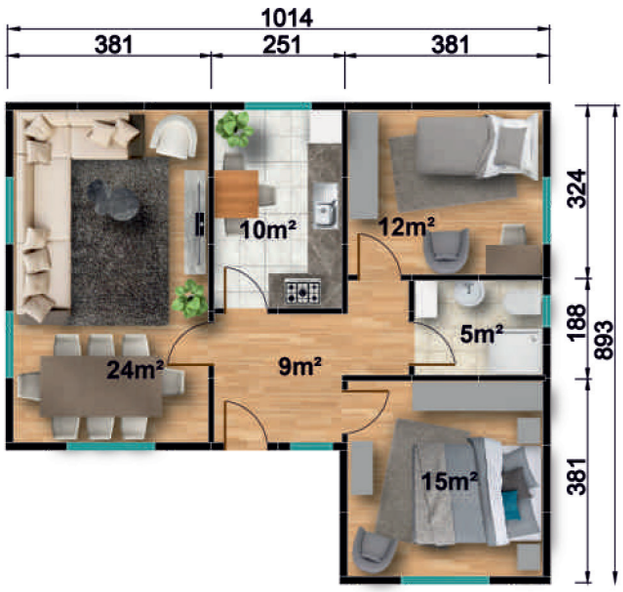

74 m²

SALON: 15 m²
YATAK ODASI: 12 m²
YATAK ODASI: 10 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 6 m²
TUVALET WC: 3 m²
ANTRE: 8 m²
VERANDA: 10 m²

75 m²

SALON: 24 m²
YATAK ODASI: 15 m²
YATAK ODASI: 12 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 9 m²

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

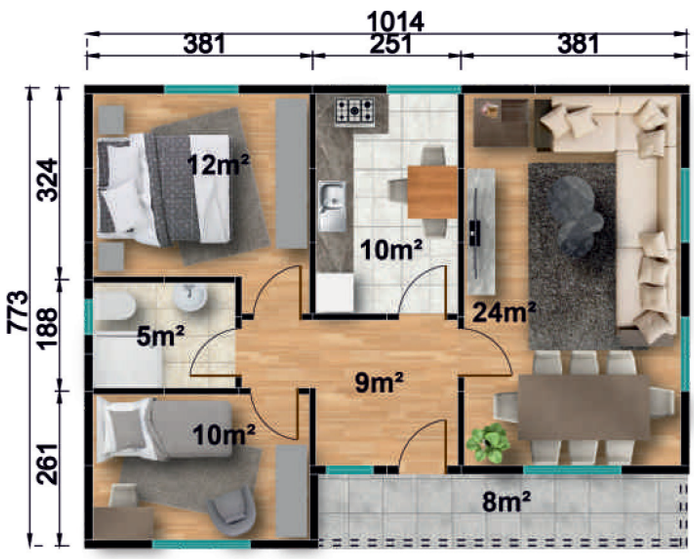

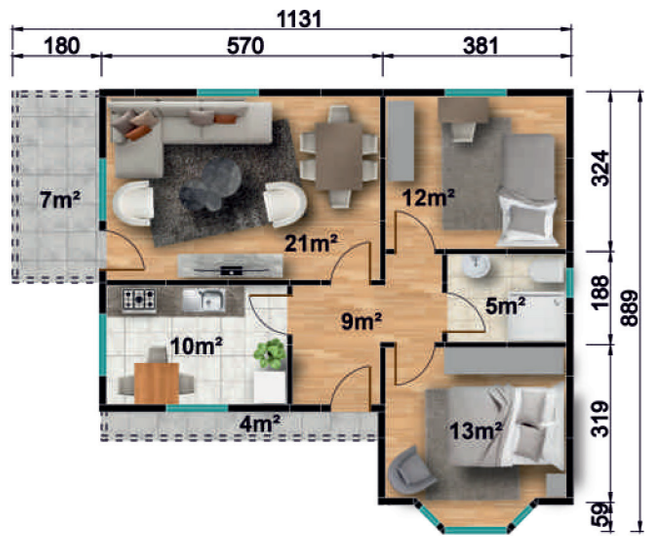

78 m²

SALON: 24 m²
YATAK ODASI: 12 m²
YATAK ODASI: 10 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 9 m²
VERANDA: 8 m²

81 m²

SALON: 21 m²
YATAK ODASI: 13 m²
YATAK ODASI: 12 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 9 m²
VERANDA: 11 m² (7 m²+4 m²)

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

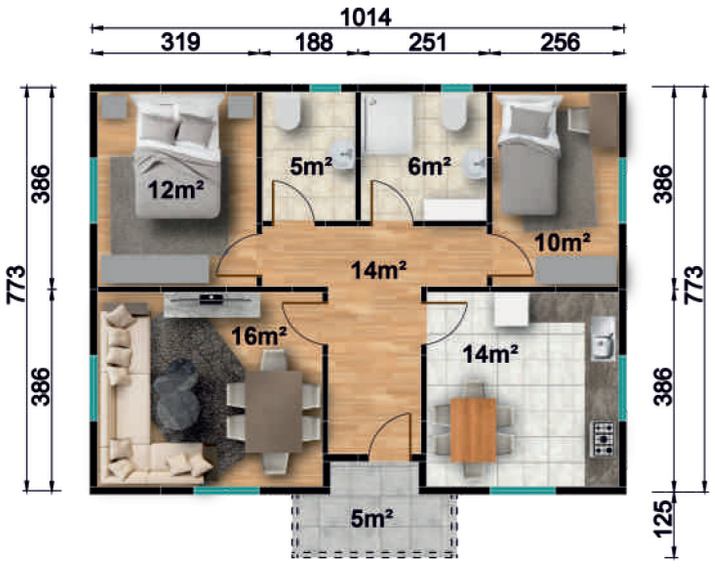

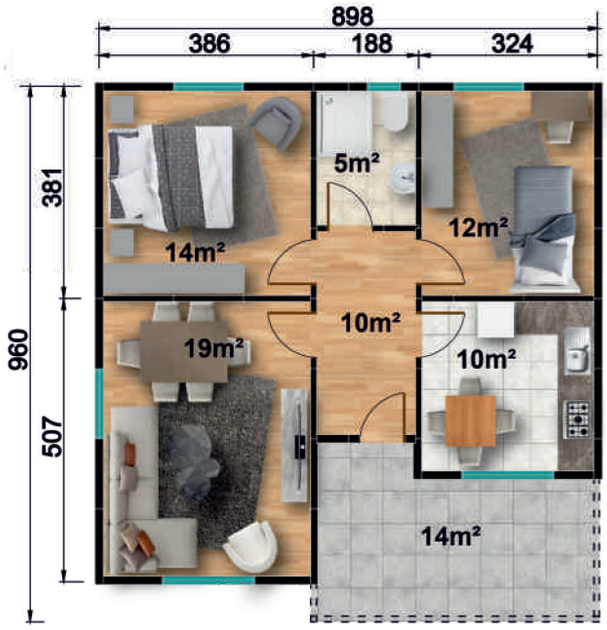

82 m²

SALON: 16 m²
YATAK ODASI: 10 m²
YATAK ODASI: 12 m²
MUTFAK: 14 m²
WC: 6 m²
TUVALET WC: 5 m²
ANTRE: 14 m²
VERANDA: 5 m²

84 m²

SALON: 19 m²
YATAK ODASI: 14 m²
YATAK ODASI: 12 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 10 m²
VERANDA: 14 m²

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

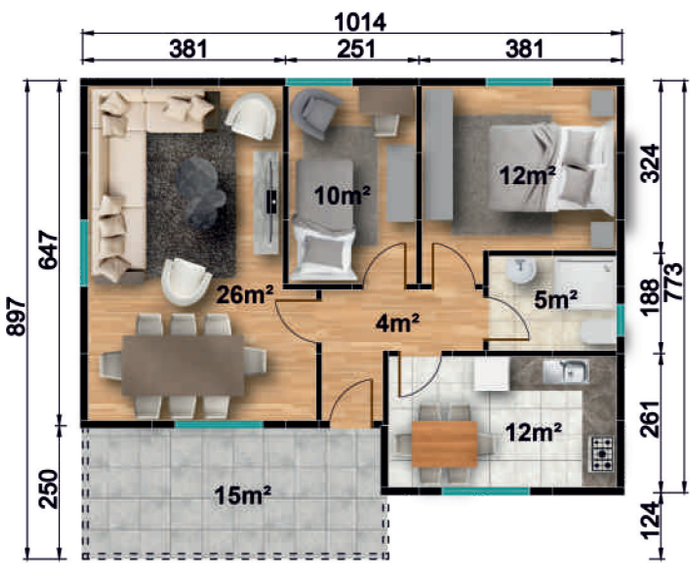

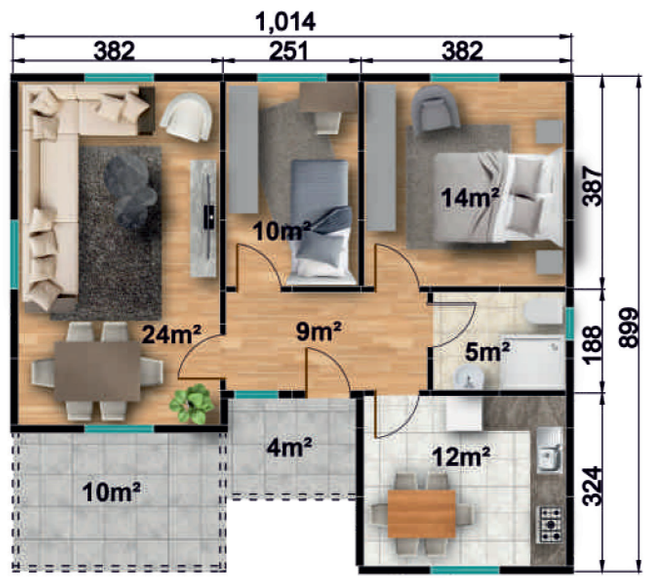

84 m²

SALON: 26 m²
YATAK ODASI: 12 m²
YATAK ODASI: 10 m²
MUTFAK: 12 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 4 m²
VERANDA: 15 m²

88 m²

SALON: 24 m²
YATAK ODASI: 14 m²
YATAK ODASI: 10 m²
MUTFAK: 12 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 9 m²
VERANDA: 14 m² (10 m²+4 m²)

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

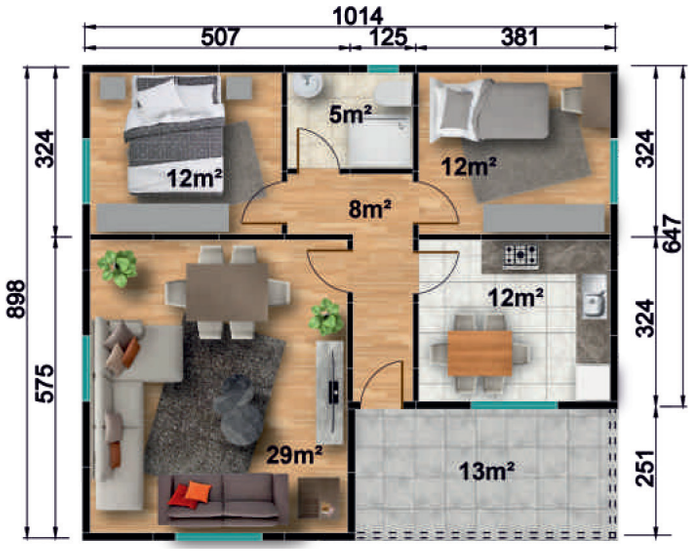

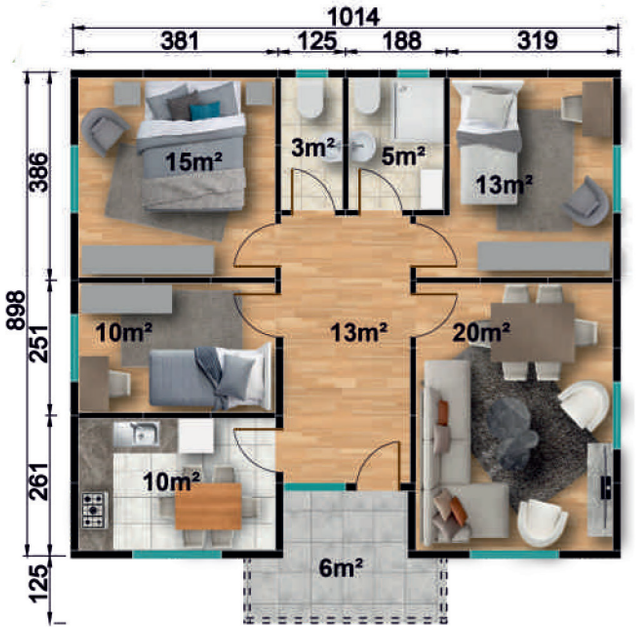

91 m²

SALON: 29 m²
YATAK ODASI: 12 m²
YATAK ODASI: 12 m²
MUTFAK: 12 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 8 m²
VERANDA: 13 m²

95 m²

SALON: 20 m²
YATAK ODASI: 15 m²
YATAK ODASI: 13 m²
YATAK ODASI: 10 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 5 m²
TUVALET WC: 3 m²
ANTRE: 13 m²
VERANDA: 6 m²

Adm Prefabrik, profesyonel montaj ekipleriyle çalışarak, montaj aşamasının, hızlı ve eksiksiz olmasını sağlar.

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

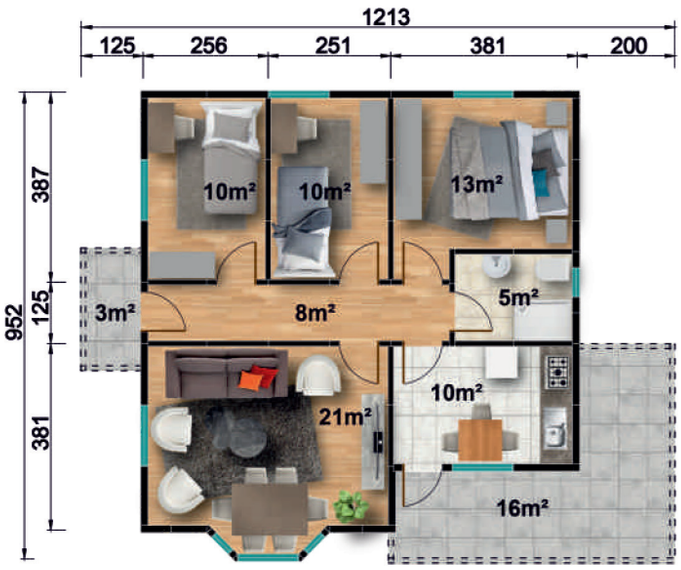

ADM TK 119

96 m²

SALON: 21 m²
YATAK ODASI: 13 m²
YATAK ODASI: 10 m²
YATAK ODASI: 10 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 8 m²
VERANDA: 19 m²
(16 m²+3 m²)

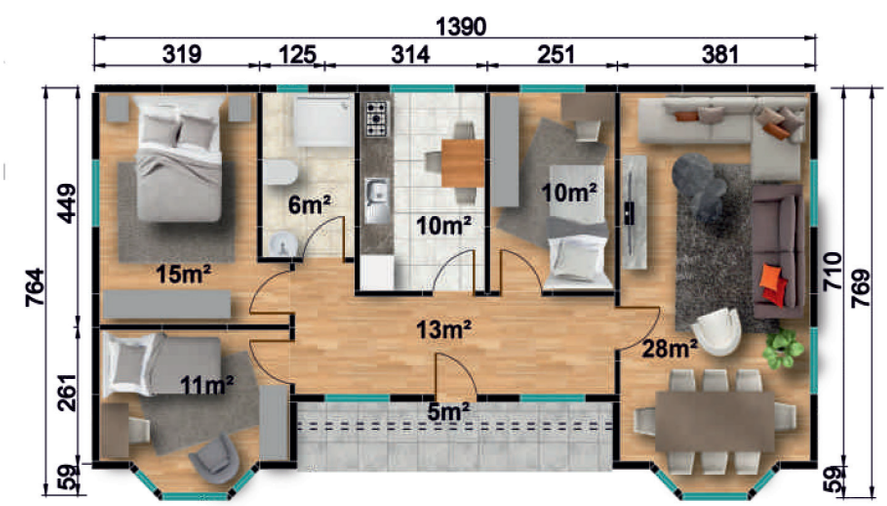

ADM TK 120

98 m²

SALON: 28 m²
YATAK ODASI: 15 m²
YATAK ODASI: 11 m²
YATAK ODASI: 10 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 6 m²
ANTRE: 13 m²
VERANDA: 5 m²

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

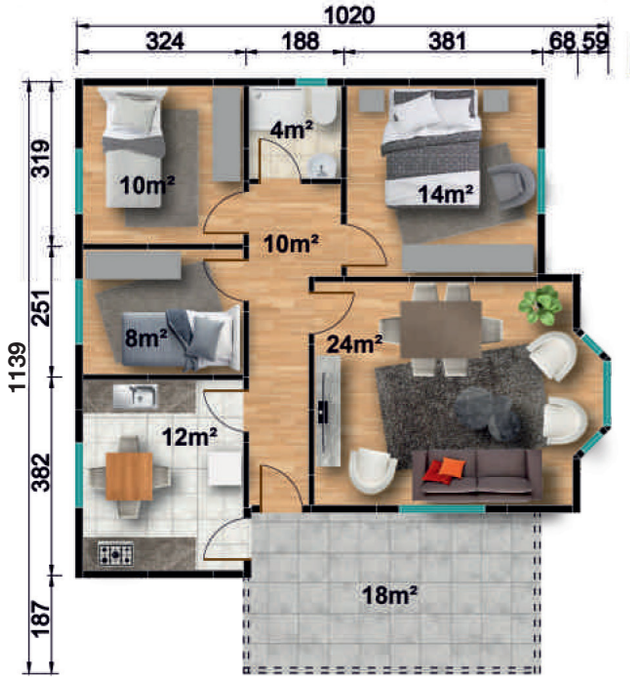

100 m²

SALON: 24 m²
YATAK ODASI: 14 m²
YATAK ODASI: 10 m²
YATAK ODASI: 8 m²
MUTFAK: 12 m²
WC: 4 m²
ANTRE: 10 m²
VERANDA: 18 m²

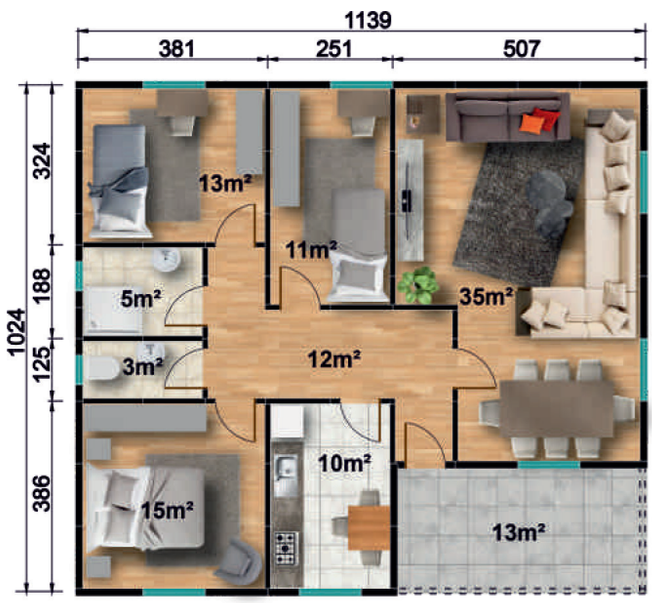

117 m²

SALON: 35 m²
YATAK ODASI: 15 m²
YATAK ODASI: 13 m²
YATAK ODASI: 11 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 5 m²
TUVALET WC: 3 m²
ANTRE: 12 m²
VERANDA: 13 m²

Adm Prefabrik, profesyonel montaj ekipleriyle çalışarak, montaj aşamasının, hızlı ve eksiksiz olmasını sağlar.

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

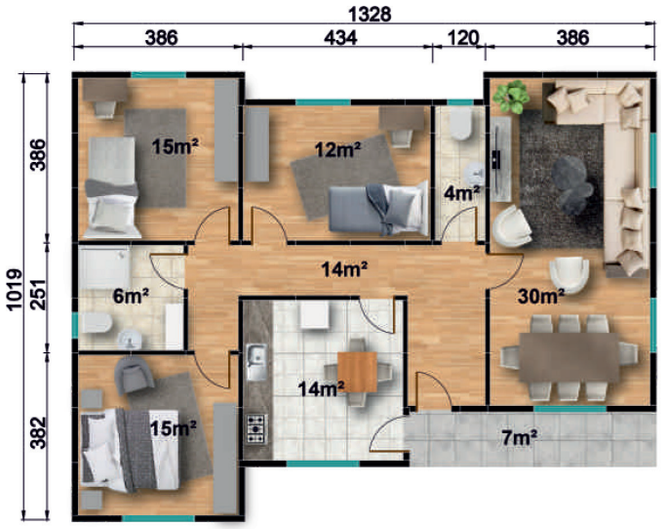

ADM TK 123
117 m²

SALON: 30 m²
YATAK ODASI: 15 m²
YATAK ODASI: 15 m²
YATAK ODASI: 12 m²
MUTFAK: 14 m²
WC: 6 m²
TUVALET WC: 4 m²
ANTRE: 14 m²
VERANDA: 7 m²

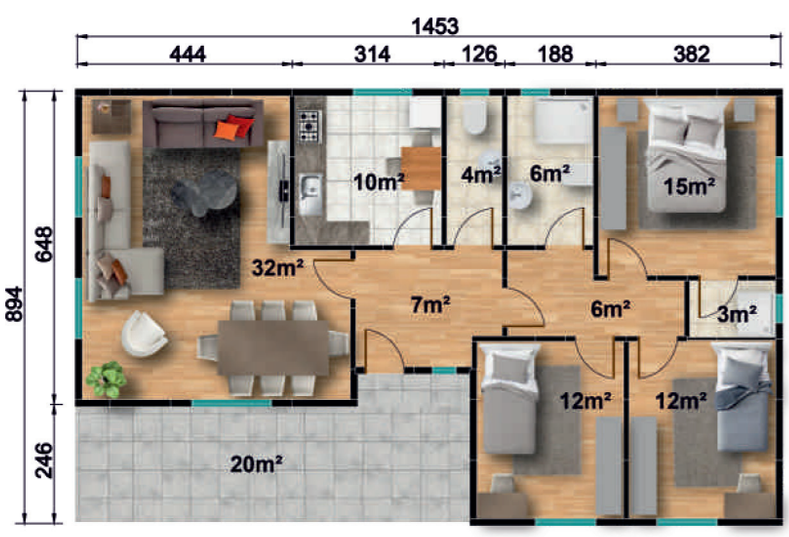

ADM TK 124
127 m²

SALON: 32 m²
YATAK ODASI: 15 m²
YATAK ODASI: 12 m²
YATAK ODASI: 12 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 6 m²
EBEVEYN WC: 3 m²
TUVALET WC: 4 m²
ANTRE: 13 m² (7m²+6 m²)
VERANDA: 20 m²

TEK KATLI PREFABRİK EVLER

single-storey prefabricated houses

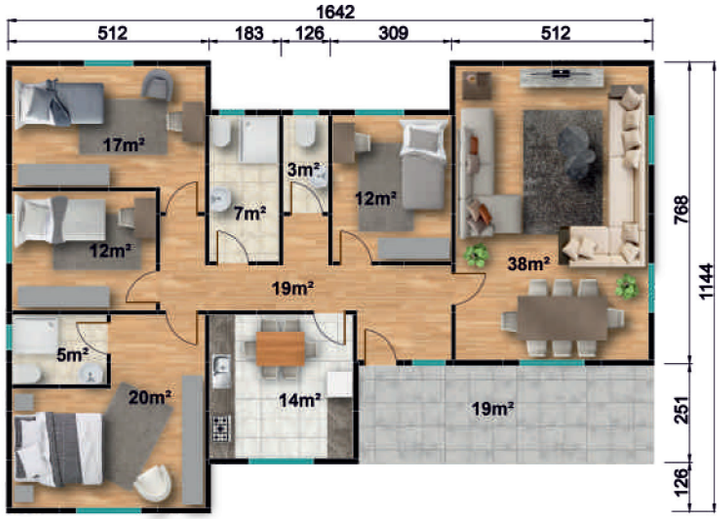

ADM TK 126
166 m²

SALON: 38 m²
YATAK ODASI: 20 m²
YATAK ODASI: 17 m²
YATAK ODASI: 12 m²
YATAK ODASI: 12 m²
MUTFAK: 14 m²
WC: 7 m²
TUVALET WC: 3 m²
EBEVEYN WC: 5 m²
ANTRE: 19 m²
VERANDA: 19 m²

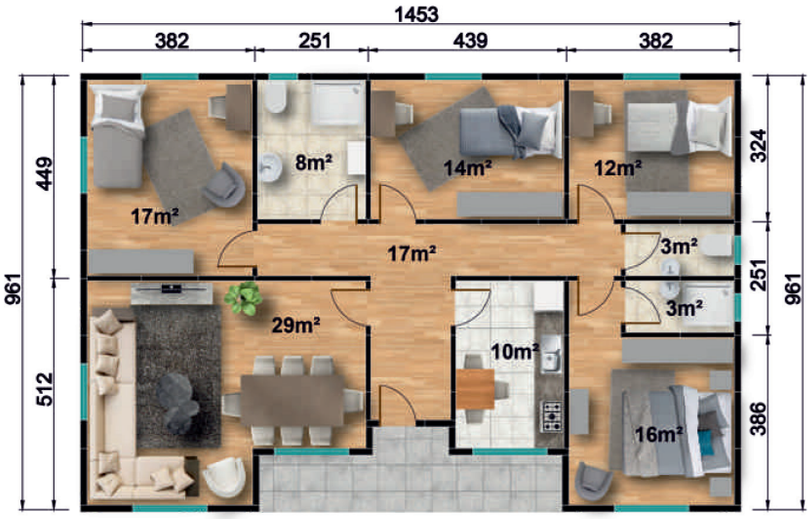

ADM TK 125
129 m²

SALON: 29 m2
YATAK ODASI: 17 m2
YATAK ODASI: 16 m2
YATAK ODASI: 14 m2
YATAK ODASI: 12 m2
MUTFAK: 10 m2
WC: 8 m2
TUVALET WC: 3 m2
EBEVEYN WC: 3 m2
ANTRE: 17 m2

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

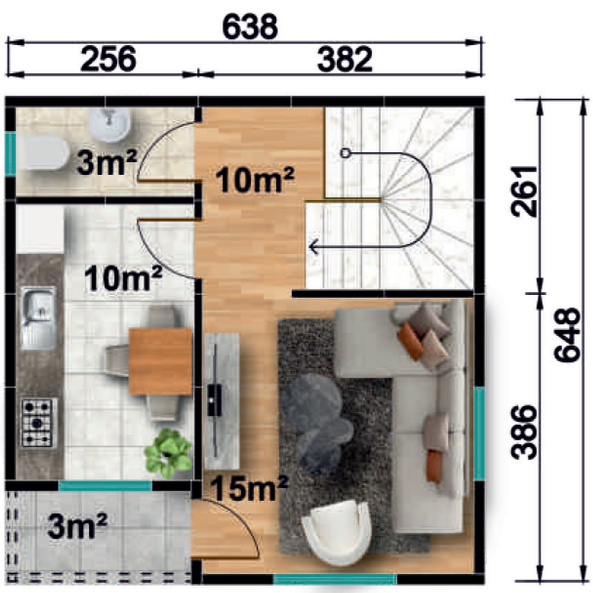

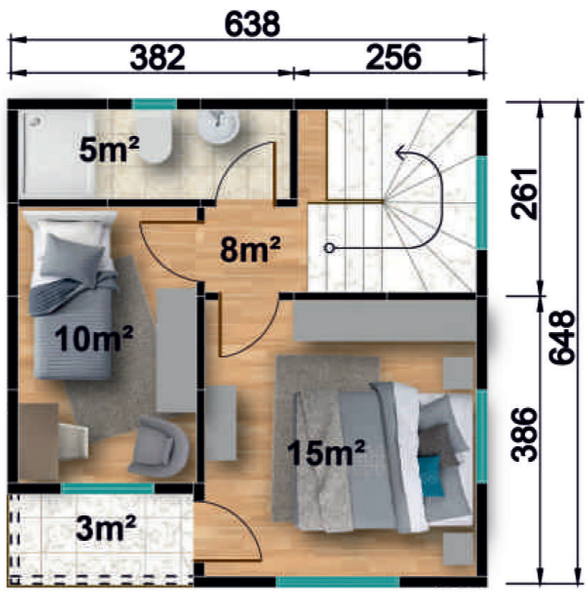

82 m²

ZEMİN KAT PLAN

SALON: 15 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 3 m²
ANTRE: 10 m²
VERANDA: 3 m²

1. KAT PLAN

YATAK ODASI: 15 m²
YATAK ODASI: 10 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 8 m²
BALKON: 3 m²

Adm Prefabrik, profesyonel montaj ekipleriyle çalışarak, montaj aşamasının, hızlı ve eksiksiz olmasını sağlar.

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

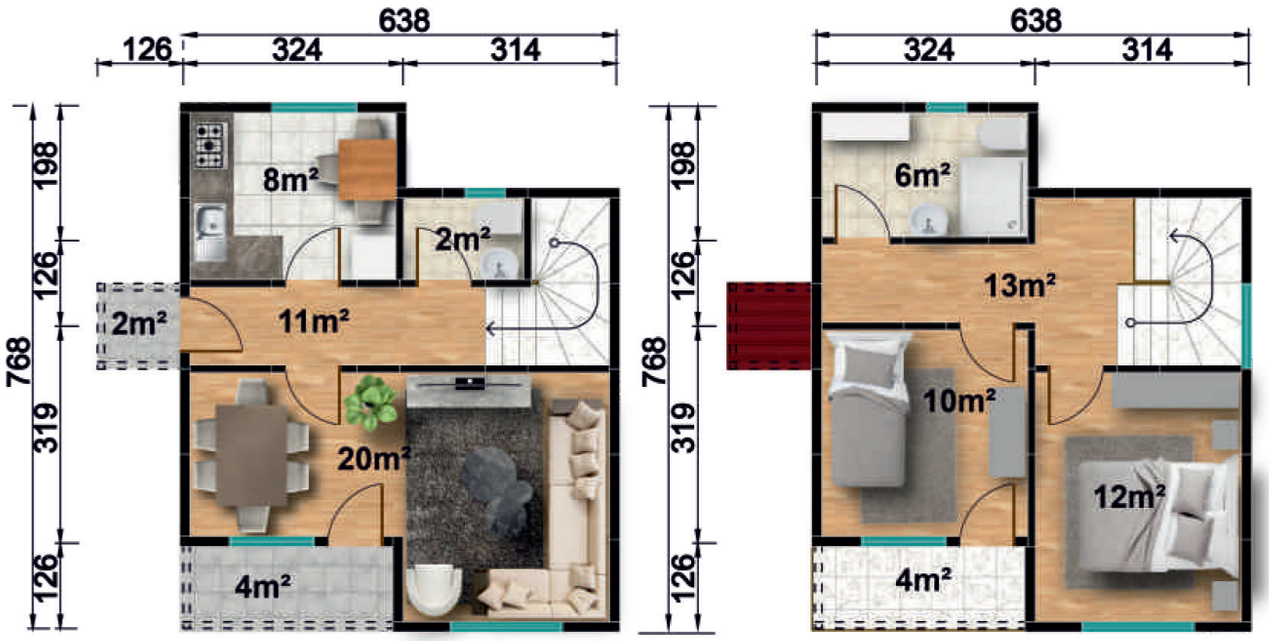

92 m²

ZEMİN KAT PLAN	1. KAT PLAN
SALON: 20 m²	YATAK ODASI: 12 m²
MUTFAK: 8 m²	YATAK ODASI: 10 m²
WC: 2 m²	WC: 6 m²
ANTRE: 11 m²	ANTRE: 13 m²
VERANDA: 6 m² (4 m²+2 m²)	BALKON: 4 m²

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

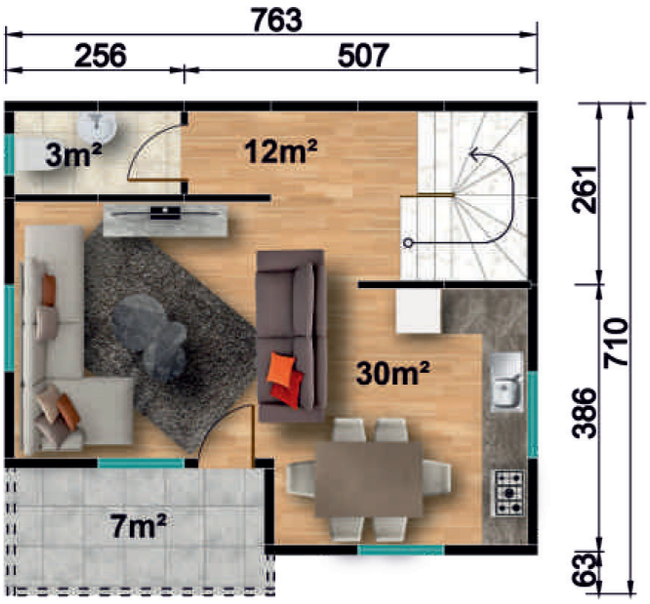

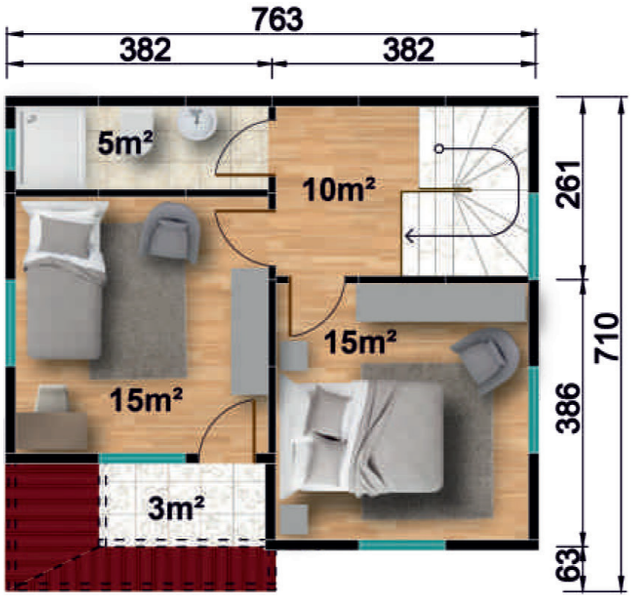

100 m²

ZEMİN KAT PLAN

SALON+MUTFAK: 30 m²
WC: 3 m²
ANTRE: 12 m²
VERANDA: 7 m²

1. KAT PLAN

YATAK ODASI: 15 m²
YATAK ODASI: 15 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 10 m²
BALKON: 3 m²

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

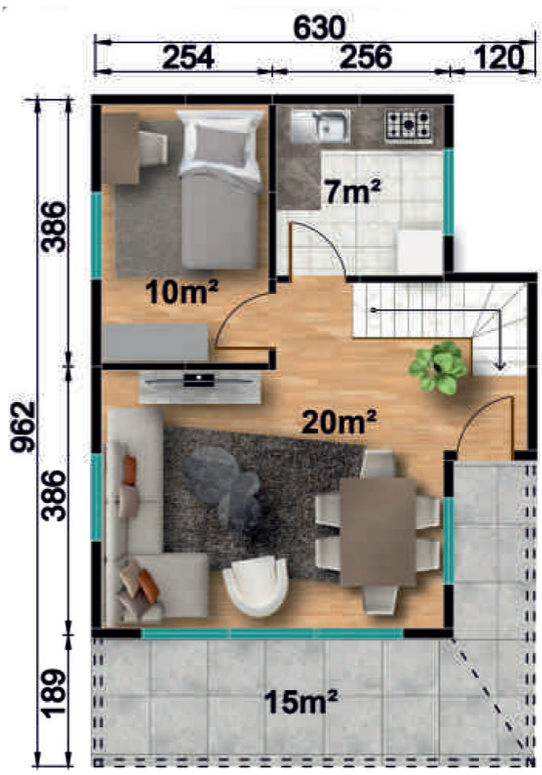

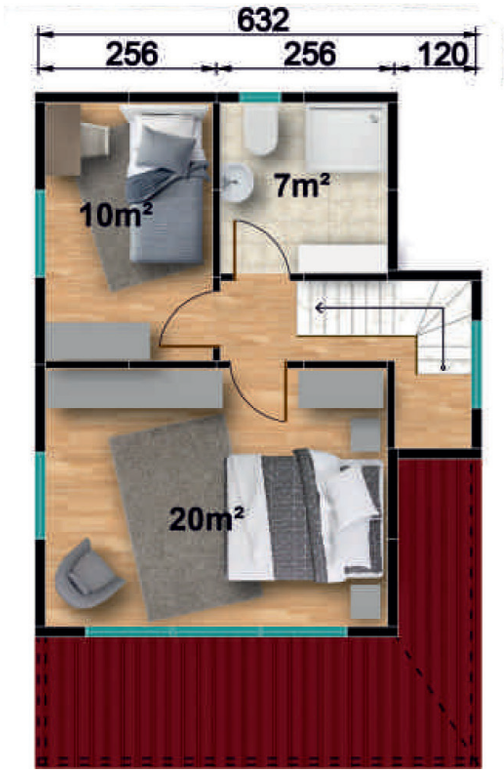

101 m²

ZEMİN KAT PLAN

SALON+ANTRE: 20 m² MUTFAK: 7 m²
YATAK ODASI: 10 m² VERANDA: 15 m²

1. KAT PLAN

YATAK ODASI: 15 m² ANTRE: 10 m²
WC: 5 m² BALKON: 3 m²

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

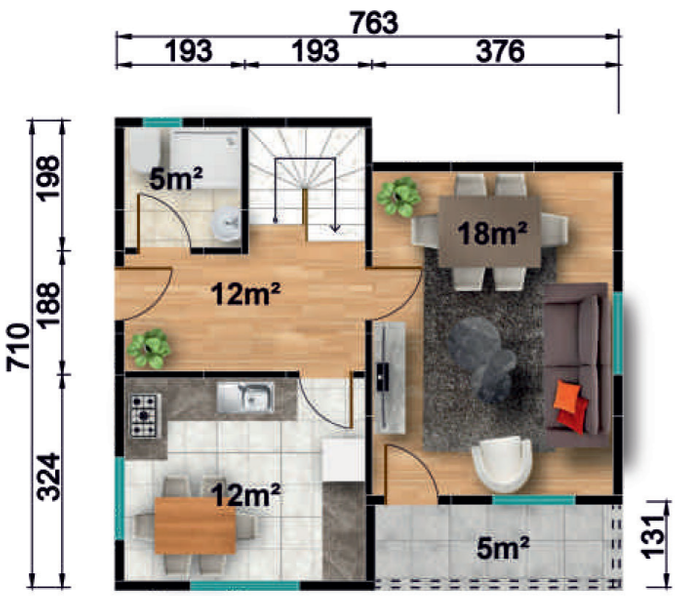

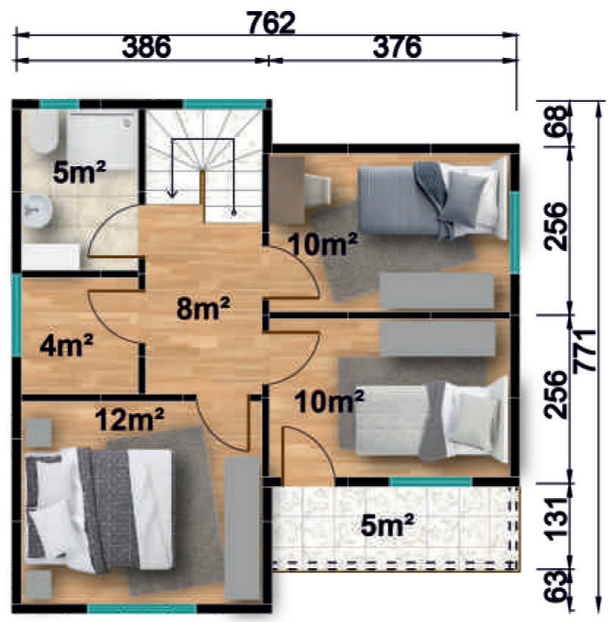

105 m²

ZEMİN KAT PLAN

SALON: 18 m²
MUTFAK: 12 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 12 m²
VERANDA: 5 m²

1. KAT PLAN

YATAK ODASI: 12 m²
YATAK ODASI: 10 m²
YATAK ODASI: 10 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 12 m² (8 m²+4 m²)
BALKON: 5 m²

Adm Prefabrik, profesyonel montaj ekipleriyle çalışarak, montaj aşamasının, hızlı ve eksiksiz olmasını sağlar.

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

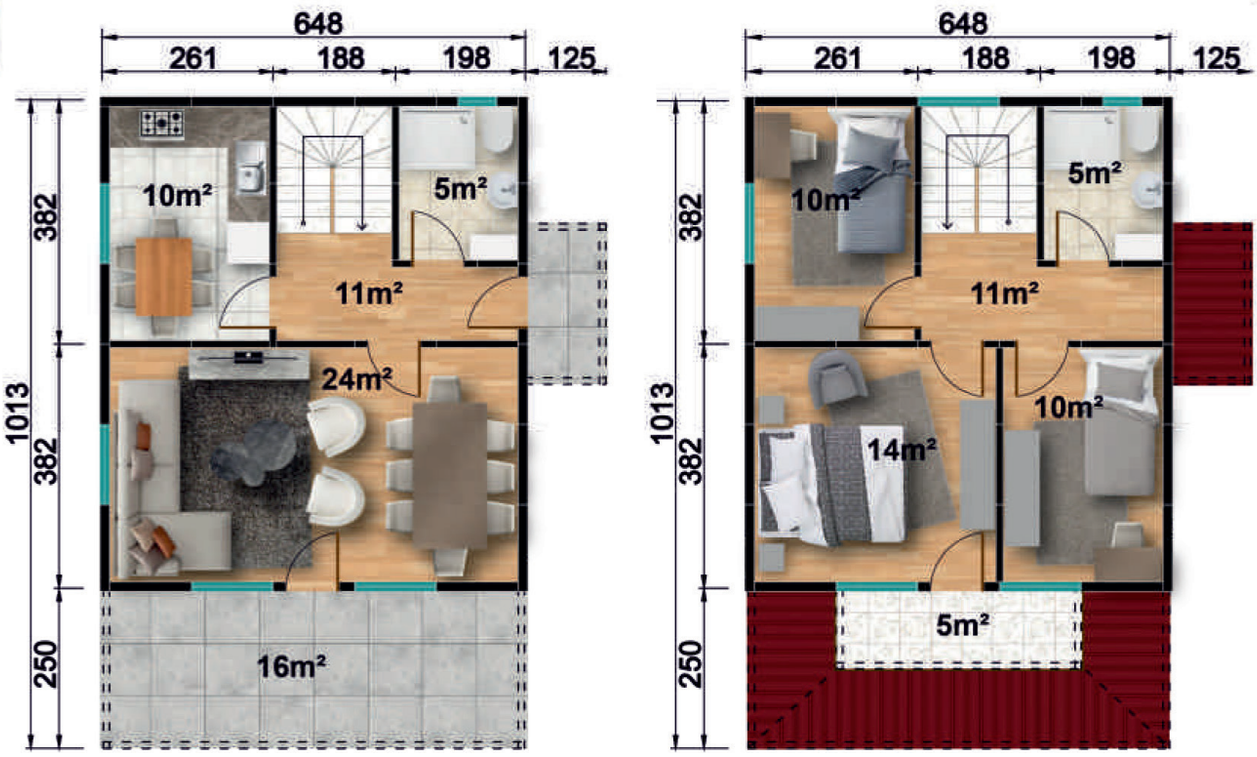

121 m²

ZEMİN KAT PLAN	1. KAT PLAN	1. KAT PLAN
SALON: 24 m²	YATAK ODASI: 14 m²	WC: 5 m²
MUTFAK: 10 m²	YATAK ODASI: 10 m²	ANTRE: 11 m²
WC: 5 m²	YATAK ODASI: 10 m²	BALKON: 5 m²
ANTRE: 11 m²		
VERANDA: 16 m²		

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

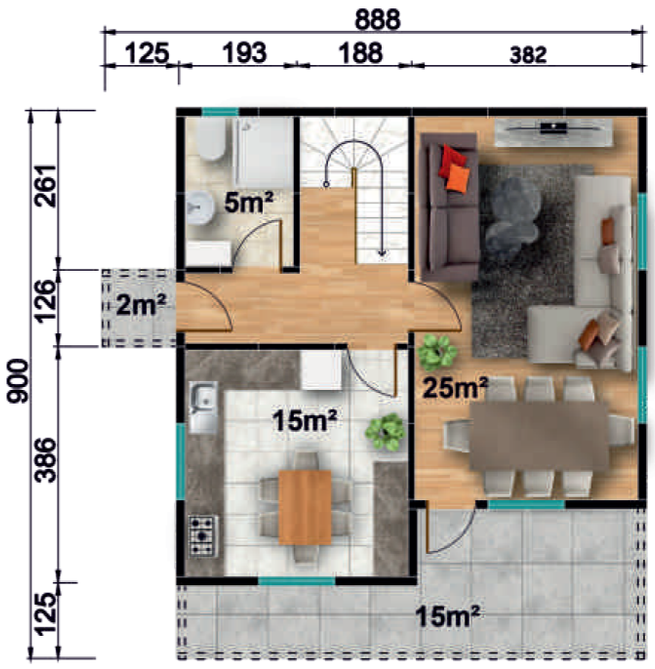

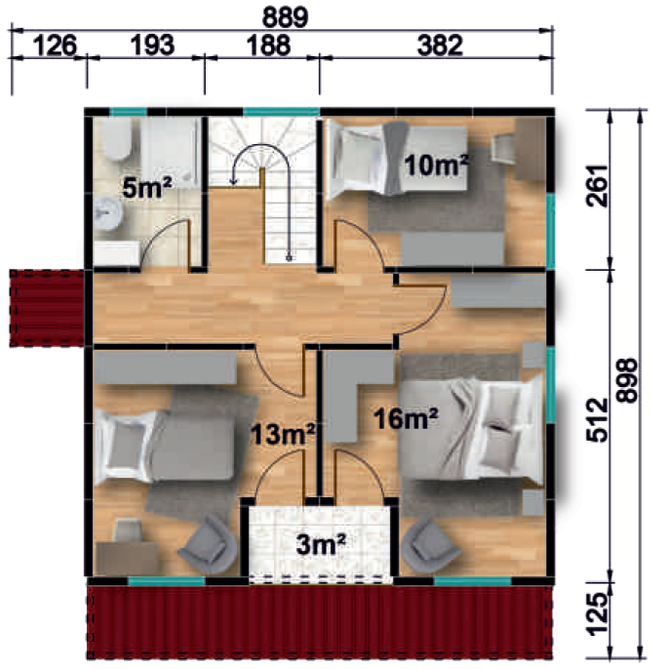

131 m²

ZEMİN KAT PLAN

SALON: 25 m²
MUTFAK: 15 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 11 m²
VERANDA: 17 m² (15 m²+2 m²)

1. KAT PLAN

YATAK ODASI: 16 m²
YATAK ODASI: 13 m²
YATAK ODASI: 10 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 11 m²
BALKON: 3 m²

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

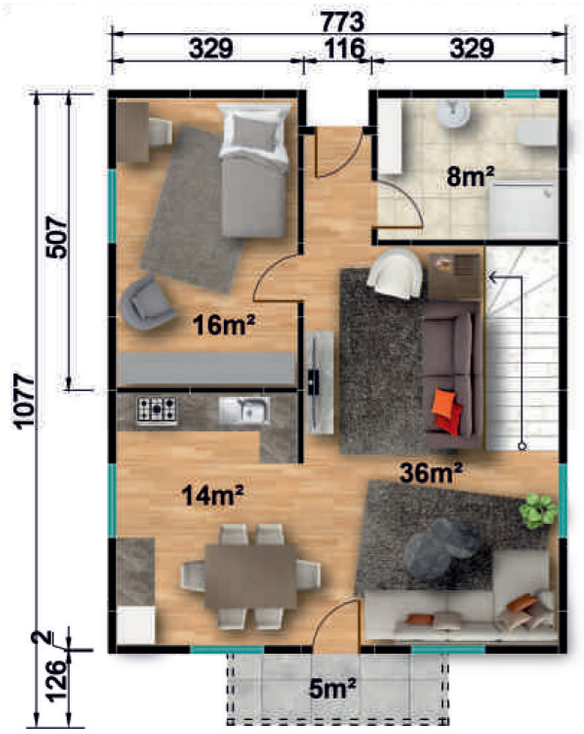

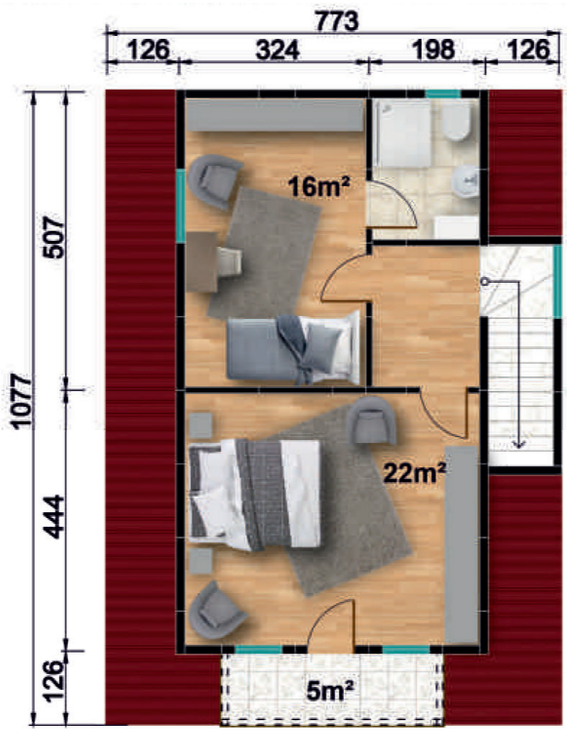

134 m²

ZEMİN KAT PLAN

SALON+MUTFAK: 50 m² (36 m²+14 m²)
YATAK ODASI: 16 m²
WC: 8 m²
VERANDA: 5 m²

1. KAT PLAN

YATAK ODASI: 22 m²
YATAK ODASI: 16 m²
WC: 5 m²
ANTRE: 7 m²
BALKON: 5 m²

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

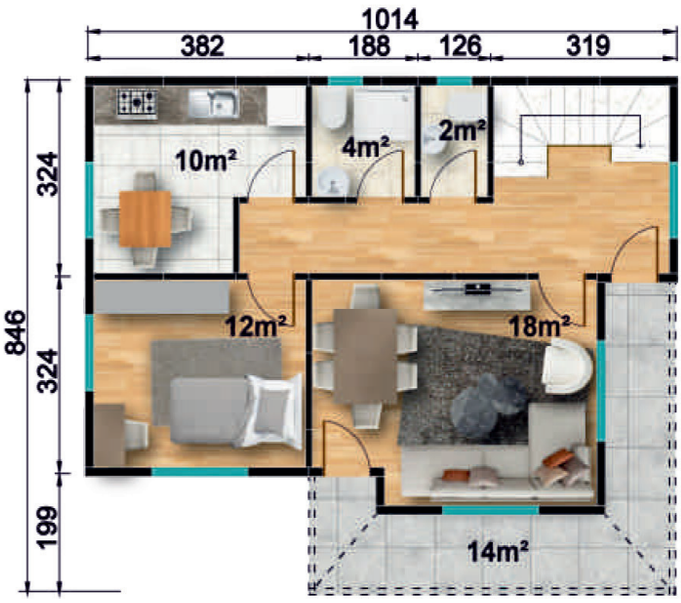

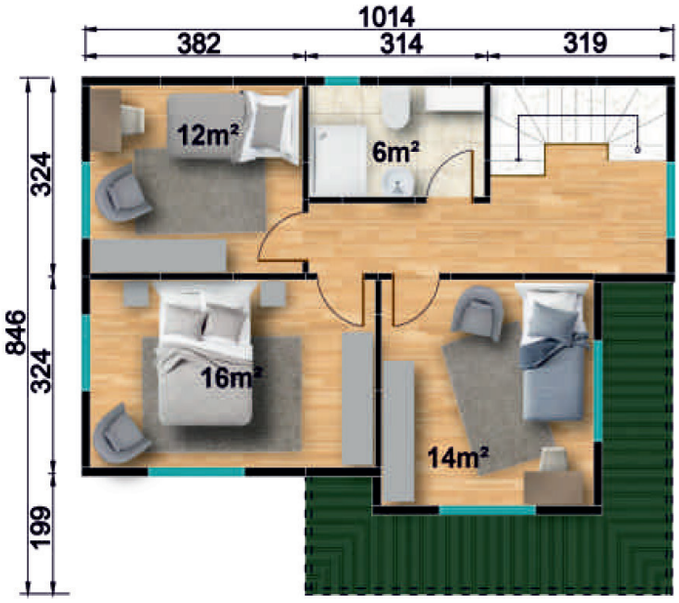

Adm Prefabrik, profesyonel montaj ekipleriyle çalışarak, montaj aşamasının, hızlı ve eksiksiz olmasını sağlar.

142 m²

ZEMİN KAT PLAN

SALON: 18 m²
YATAK ODASI: 12 m²
MUTFAK: 10 m²
WC: 4 m²
ANTRE: 17 m²
TUVALET WC: 2 m²
VERANDA: 14 m²

1. KAT PLAN

YATAK ODASI: 16 m²
YATAK ODASI: 14 m²
YATAK ODASI: 12 m²
WC: 6 m²
ANTRE: 17 m²

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

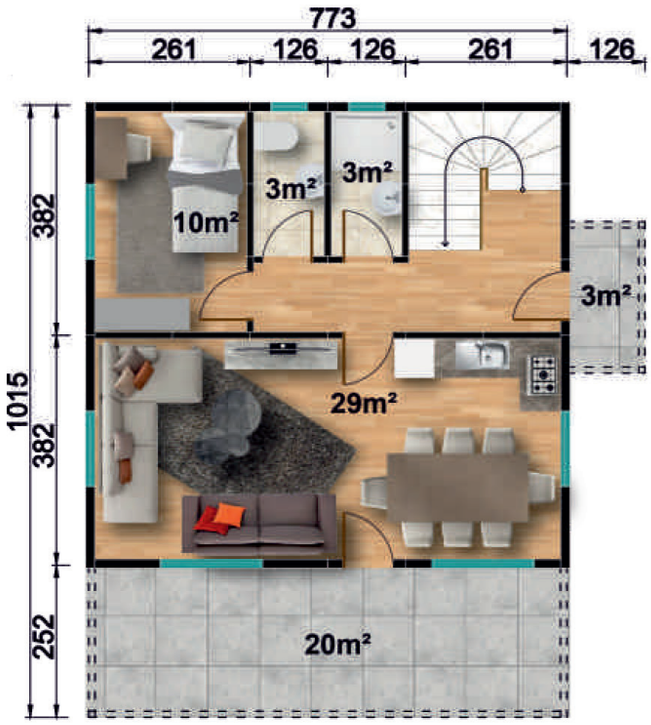

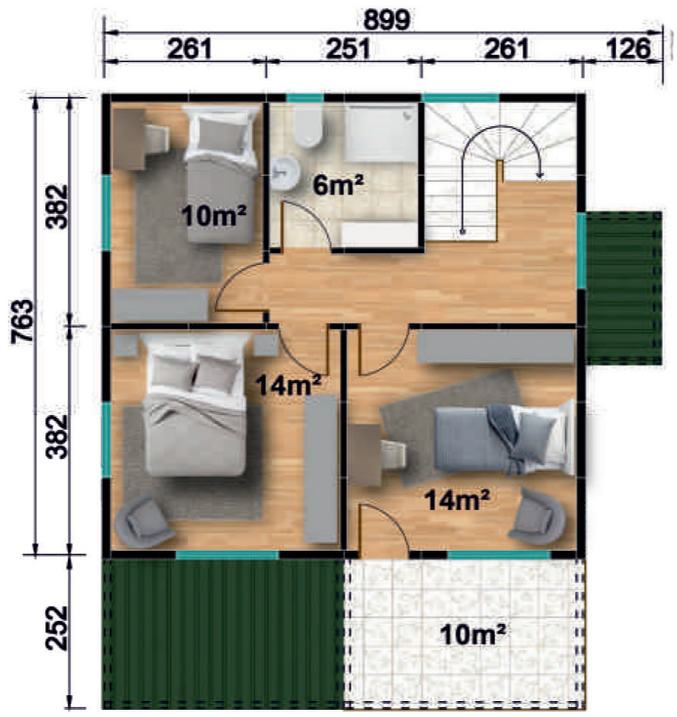

149 m²

ZEMİN KAT PLAN	1. KAT PLAN
SALON+MUTFAK: 29 m²	YATAK ODASI: 14 m²
YATAK ODASI: 10 m²	YATAK ODASI: 14 m²
TUVALET WC: 3 m²	YATAK ODASI: 10 m²
DUŞ WC: 3 m²	WC: 5 m²
ANTRE: 14 m²	ANTRE: 14 m²
VERANDA: 23 m² (20 m²+3 m²)	BALKON: 10 m²

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

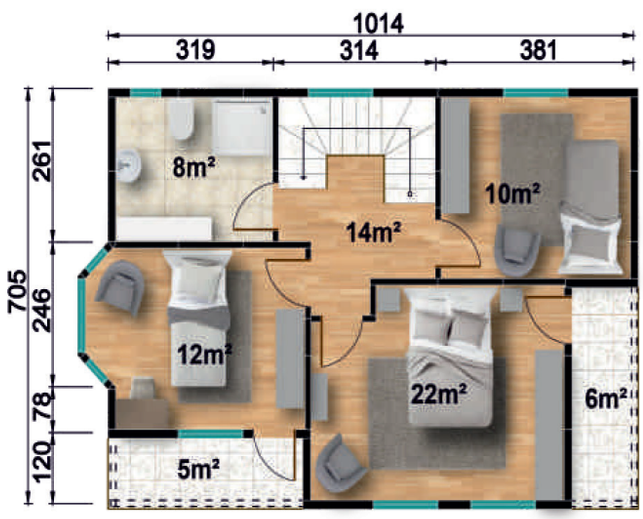

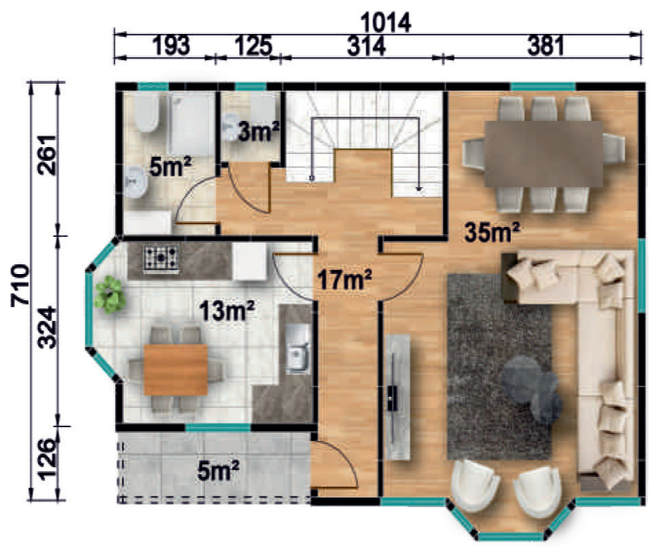

Adm Prefabrik, profesyonel montaj ekipleriyle çalışarak, montaj aşamasının, hızlı ve eksiksiz olmasını sağlar.

155 m²

ZEMİN KAT PLAN

SALON: 35 m²
MUTFAK: 13 m²
WC: 5 m²
TUVALET WC: 3 m²
ANTRE: 17 m²
VERANDA: 5 m²

1. KAT PLAN

YATAK ODASI: 22 m²
YATAK ODASI: 12 m²
YATAK ODASI: 10 m²
WC: 8 m²
ANTRE: 14 m²
BALKON: 11 m² (5 m²+6 m²)

ÇİFT KATLI PREFABRİK EVLER

double-storey prefabricated houses

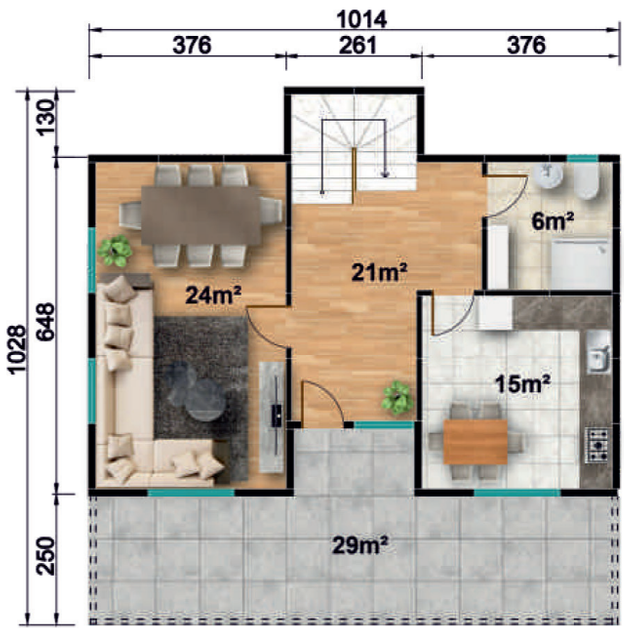

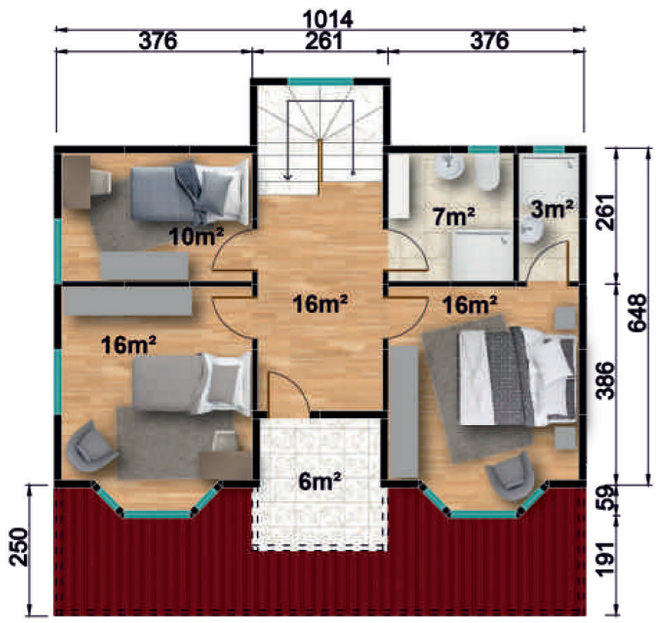

169 m²

ZEMİN KAT PLAN

SALON: 24 m²
MUTFAK: 15 m²
WC: 6 m²
ANTRE: 21 m²
VERANDA: 29 m²

1. KAT PLAN

YATAK ODASI: 16 m²
YATAK ODASI: 16 m²
YATAK ODASI: 10 m²
WC: 7 m²
EBEVEYN WC: 3 m²
ANTRE: 16 m²
BALKON: 6 m²

PAKET EV PLANI
CONTAINER PLANS

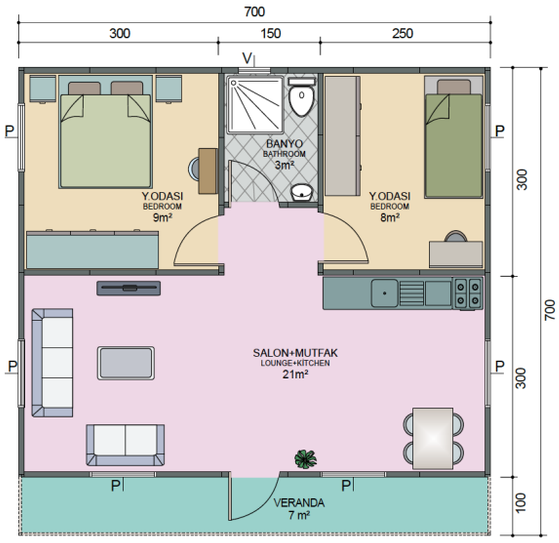

ADM P1

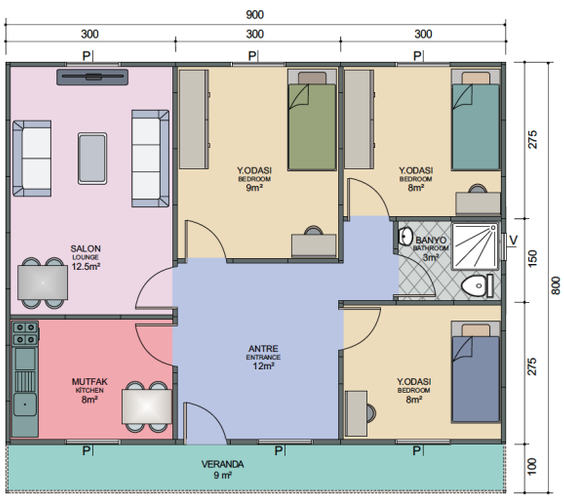

ADM P2

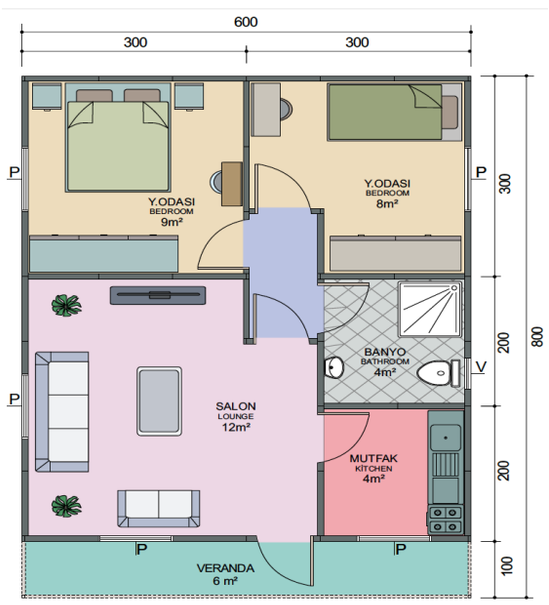

ADM P3

Prefabrik Konut Standart Teknik Özellikleri

(Betopan+Polistren Köpük+Betopan)

İÇ VE DIŞ DUVARLAR

Prefabrik binalarımızda kullandığımız duvarlar. 10 cm kalınlığındadır. Duvar panelin ortasında 80 mm kalınlığında, 16 kg/m3 yoğunluğunda B1 sınıfı yanmaz strafor, iç ve dış tarafında da 8 mm kalınlığında çimentolu yonga levha (betopan) kullanılır.

DUVAR BİRLEŞİMLERİ

Panoların birleştirilmesinde kullanılan tüm metal aksam galvaniz çeliktir. Çeliğin terleme yapmasını engellemek için dış duvarların birleşim noktalarında plastik kapak uygulanır.

KAPILAR

Dış giriş kapısı Çelik kapı, iç kapılar metal kasalı Amerikan kapı, balkon kapıları, camlı PVC kapı olarak yapılmaktadır.

PENCERELER

Prefabrik konut planına uygun boyutlarda TSE standartlarında (6000) seri PVC doğrama kullanılır. Standart pencere ölçüleri 120*120 cm, Vasistas ölçüleri 40*60 cm ölçülerindedir. Pencere camları 4+11+4 ölçülerinde ısıcamdır.

TAŞIYICI SİSTEM

Sistem çelik aksam ve duvar panellerinden meydana gelmektedir. Taşıyıcı sistemin tamamı, Roll Form makinesinde özel olarak şekillendirilmiş galvaniz çeliktir, birleşim noktalarında perçin kullanılmaktadır. Kaynak kullanılmadığından dolayı, istenildiği takdirde sökülüp farklı bir yere tekrar montajı yapılabilir.

TAVAN KAPLAMASI

Tavan kaplaması olarak 12 mm kalınlığında alçıpan levha kullanılır.

ÇATI KAPLAMASI

80*47 radüs (8 cm genişliğinde) galvaniz çelik çatı makasları üzerine Boyalı Galvaniz Sac uygulaması yapılmaktadır.

ÇATI İZOLASYONU

Çatı kaplaması ile tavan arasına 80 mm kalınlığında camyünü ile izolasyon sağlanır.

BOYA

İç ve Dış duvarlar, renk kartelasından alıcının tercih ettiği renklerde boyanır. Duvar birleşim noktalarına mastik uygulaması yapılmaktadır. Dış metal yüzeyde çift kat astar, çift kat sentetik yağlı boya ile boyanır.

ELEKTRİK TESİSATI

Tüm elektrik tesisatı sıva altından TSE standartlarında kablo ile döşenir. Anahtar prizler ve armatürler çalışır vaziyette teslim edilir.(Elektrik panosu ve sayaç alıcıya aittir.)

SIHHİ TESİSAT

Tüm sıhhi tesisat, duvar panellerinin içinden TSE standartlarında PVC boru ile döşenir. Lavabo, klozet(takım), duş teknesi ve armatürler, TSE standartlarındadır.

ARAKAT(ÇİFT KATLI BİNALAR İÇİN)

Arakat döşemesinde çelik döşeme kirişleri (30 cm Travels sistem) üzerine 16 mm kalınlığında çimentolu yonga levha (betopan) ile kaplanır.Arakat arasında ses ve ısı izolasyonu için 80 mm kalınlığında camyünü kullanılmaktadır. Arakat taşıma yükü 600kg/m2 alarak hesaplanır.

MERDİVEN(ÇİFT KATLI BİNALAR İÇİN)

Travels sistemden elde edilen taşıyıcı çelik iskeler üzerine 16 mm kalınlığında çimentolu yonga levha (betopan) ile kaplanır.

Standart Type Prefabricated House Specifications

(Cemented Chipboard+ Polystrene Hard Foam+ Cemented Chipboard)

Technical Datas: Designed aganist 100km/hr wind speed, 80 kg/m2 snow load and first degree seismic zone.

EXTERIOR AND INTERIORWALLS: The Wall panels are 10 cm thickness. There is 80 mm thickness.16 kg/m3 density B1 class unflammable polystrene ınsulation board between two of 8 mm thickness cemented chopboards (betopan) .

WALL CONNECTIONS: All the material used in Wall connections are galvanized steel sheet. Plasticcovering are used on the external side of the exterior Wall connection steel profiles to stop condensation.

DOORS: Exterior door are steel made, interior doors are amerian style wood door. Balcony doors are PVC made.

WINDOWS: PVC made, iead free and Windows which suits to prefabricated house appearence are used. Standard dimensions are 120*120 cm and small Windows 40*60 windows have 4+11+4 double glazing.

FRAMEWORK: The system consists of steel components and Wall panels. All of the carrier system is specially shaped galvanized stell in Roll Form machine, rivets are used at junction points. Since welding is not used, it can be disassembled and reassembled at a different place if desired.

CEILING COVERING: 12 mm thickness plaster boardsa re used to cover ceiling.

ROOF COVERING: Painted galvanized sheet is applied on 80*47 radius (8 cm width) galvanized steel roof trusses.

ROOF INSULATION: There is 80 mm thickness glasswool blankets between roof covering and ceiling.

PAINT: Exterior and interior walls are applied with paint whcih the color was chosen color catalog by yhe customer. (exterior walls-acyrlic and interior walls-water based plasticy) Wall connection surfaces are filled with filler. All exterior metal surfaces are painted with double layer primary and double layer oil based sentetic paint.

ELECTRICITY INSTALLATION: Electiricity cables which have TSE stardard are laid inside the walls. Switches, Wall outles electricity fittings are fixed and tested to check whole system Works.(electricty board and meter are provided by buyer)

SANITARY INSTALLATION: All the materials used in sanitary PVC pipes, wash basin, toilets shower have TSE standards.

MEZZANINE FLOOR (FOR DOUBLE STOREY HOUSES): 16 mm on steel floor beams (30 cm Travels system) on intermediate floor pavement. It is coated with cementitious chipboard (betopan) in thickness. 80 mm for sound and heat insulation between arakat. Glasswool is used in its thickness. Carrying load is calculated as 600 kg/m2

PLATFORMSTAIRS(FOR DOUBLE STOREY HOUSES): 16mm on the carrier steel frame obtained from the Travels system. It is covered with cementitious chipboard (betopan) in thickness.

KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EBATLAR	İstediğe bağlı özel üretim yapılır. Birleşimli ve çok katlı konteyner üretimi yapılır.			
TEKNİK VERİLER	**Deprem Şartları**	1. Derece deprem şartları	**Dış Duvar İletişim Katsayısı**	K: 0,40 Kcal/ m²hC
	İklim Şartları	3. İklim şartı için uygundur	**Çatı İletim Katsayısı**	K:0,35 Kcal/ m²hC
	Kar Yükü	80 kg/m²	**Taban Isı İletim katsayı**	K:0,68 Kcal/ m²hC
	Rüzgar Hızı	102 km/saat	**Şase Yük Kapasitesi**	200 kg/ m²
DIŞ DUVARLAR	**Dış Yüzey Kaplama**	2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında boyalı galvaniz sac kullanılmaktadır.		
	Dış Duvar izolasyonu	40 mm kalınlığında 14~16 kg/ m³ yoğunluğunda polistiren köpük veya 32~34 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılır.		
	İç Kaplama	2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında boyalı galvaniz sac kullanılmaktadır.		
İÇ DUVARLAR	**Dış Yüzey Kaplama**	2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında boyalı galvaniz sac kullanılmaktadır.		
	Dış Duvar izolasyonu	40 mm kalınlığında 14~16 kg/ m³ yoğunluğunda polistiren köpük veya 32~34 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılır.		
	İç Kaplama	2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında boyalı galvaniz sac kullanılmaktadır.		
	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	Konstrüksiyon 2~1,5 mm kalınlığında özel form verilmiş DX-51 sınıf galvanizden oluşturulur.		
KONTEYNER TABANI	**Zemin Kaplama**	14 mm kalınlığında betopan levhalar üzerine pvc mineflö, parke veya epoksi yer kaplaması yapılır.		
	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	Konstrüksiyon 2~1,5 mm kalınlığında özel form verilmiş DX-51 sınıf galvaniz ve kutu profillerden oluşturulur.		
KONTEYNER TAVAN ÇATI	**Çatı Kaplama**	0,50 mm kalınlığında 27mmx200mm hadve derinlikli natural galvaniz trapez sac veya çatı paneli kullanılır.		
	İzolasyon	100 mm kalınlığında 14 kg/ m³ yoğunluğunda şilte veya 32 kg/ m³ yoğunluğunda çatı sandwich panel kullanılır.		
	İç Yüzey	10 mm beyaz, yüksek kalite Pvc labri veya 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında boyalı galvaniz sac kullanılmaktadır.		
KAPILAR	**Dış Kapılar**	90x195 ebatlarında izoleli Sac kapı 0,50 mm kalınlığında Ral 9002 boyalı galvaniz sacdan imal edilir.		
	İç Kapılar	80x198 ve 70x198 ebatında olup kanatları Amerikan pres panel kapıdır.		
PENCERELER	**Pencereler**	100x120 ölçülerinde PVC pencere kullanılır.		
	Dış Cephe	RAL 9002 renk boyalıdır.		
	İç-Dış Kapı Kasaları	RAL 9002 renk boyalıdır.		
BOYA	**Dış Köşeler ve Metal Aksam**	1 kat rapid astar üzeri RAL 9002 renk boya uygulanır.		
	Kablo	Elektrik gücü 2000W 220 Volt Priz linyeleri için 3x2,5 Nym Aydınlatma linyeleri için 2x1,5 Nym, TSE ve İSO belgeli kablolar kullanılır		
ELEKTRİK TESİSATI (sıva üstü)	**Aydınlatma Armatürleri**	TSE ve İSO belgeli armatürler kullanılır.		
	Elektrik Priz ve Anahtarlar	TSE ve İSO belgeli ullanılır.		
SIHHİ TESİSATI (sıva üstü)	**Vitrifiyeler (Armatürler)**	MUTLU marka TSE VE İSO belgeli armatürler kullanılır.		
	Temiz ve Pis Su Boruları	FIRAT marka PPRC VE PVC boru kullanılır.		
KALDIRMA İŞLEMİ	Konteyner dört köşesindeki kaldırma aparatları ce çelik halatlar yardımıyla kaldırılıp indirilebilir.			

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF MODULAR CONTAINERS

DIMENSIONS	Tailor made production is available. Combination and multistorey containers can also be manufactured.			
DATA	**Earthquake**	1. Degree conditions	**Outer Wall heat conductivity**	K: 0,40 Kcal/ m²hC
	Weather	3. Climate region	**Roof conductivity**	K:0,35 Kcal/ m²hC
	Snow load	80 kg/m²	**Floor conductivity**	K:0,68 Kcal/ m²hC
	Wind	102 km/hr	**Floor load carrying capacity**	200 kg/ m²
EXTERIOR WALL	**Outer surface**	0,50 mm thickness COIL COATING painted, galvanized steel sheet.		
	Insulation	40 mm thickness polyestrene.		
	Inner surface	0,50 mm thickness COIL COATING painted, galvanized steel sheet.		
INTERIOR WALL	**Surface**	0,50 mm thickness COIL COATING painted, galvanized steel sheet.		
	Insulation	40 mm thickness polyestrene.		
	Surface	0,50 mm thickness COIL COATING painted, galvanized steel sheet.		
POSTS-FLOOR	**Galvanised construction**	2 mm thickness specially formed omegas and profiles from steel are used.		
	Floor covering	16 mm thickness cemented board and over pvc mineflo are laid.		
CEILING-ROOF	**Frame**	2 mm thickness specially formed omegas and profiles from steel are used.		
	Roof covering	0,50 mm thickness 27 mm*200 mm natural galvanized steel sheet.		
	Insulation	80 mm thickness glasswool blanket.		
	Inner surface	High quality 10mm thickness, White PVC siding is used.		
DOORS	**Exterior door**	90*195 in dimension-insulated steel door 0.50 mm thickness Ral 9002 painted galnanized.		
	Interior door	80*198 in dimension-two sides covered with MDF Frame is COILCOATING painted galvanized steel sheet.		
WINDOWS	**Windows**	95x100 in dimension PVC Brand.		
	Window frame	0,60 mm thickness naturel galvanized steel sheet.		
	Skirting	PVC-White.		
GLAZE	**Double glass**	4+12+4 mm		
	Exterior surface	**COIL COATING** system Ral 9002		
PAINT	**Door frames**	One coat primary and Ral 9002 rapid paint is applied.		
	Poles	One coat primary and Ral 5017 rapid paint is applied.		
	Metal parts	One coat primary.		
ELECTRICAL INSTALLATION (over the surface)	**Cable**	Electrical power 2000w,220 Wolt sockets -3*2.5 Nym, 2*1.5 Nym for lighting ÖZNUR brand.		
	Lighting	PELSAN and BALKAYA brands.		
	Sockets and switches	VİKO brand-classic		
	Standart installment	1 pc socket, 1 pc telephone for each room, one glop above exterior door		
PLUMBING (over the surface)	**Vitrifies**	DOĞVİT brand.		
	Taps	POLİSU brand.		
	Clean water pipe	PPRC-Fırat brand.		
	Dirty water pipe	PVC-Fırat-Gediz brand.		
	Accessory	Toılet paper, soap holder, mirror, toilet seat.		
LIFTING	Container should be lifted from top four corners by using steel ropes or slings.			

DEMONTE YAŞAM KONTEYNERLERİ

demountable living containers

YAŞAM KONTEYNERLERİ / living containers

ADM K 102

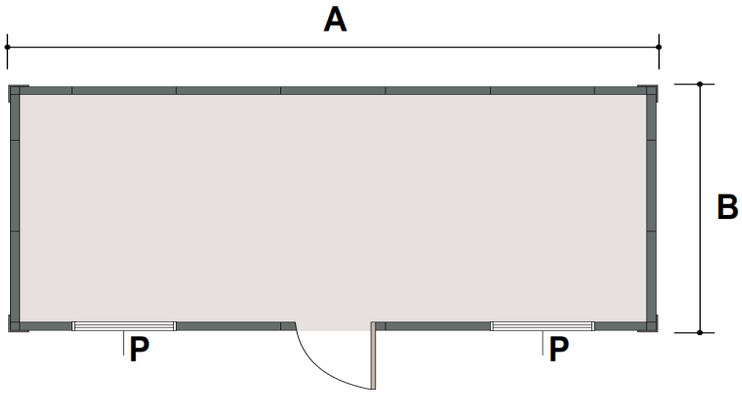

ADM K 201

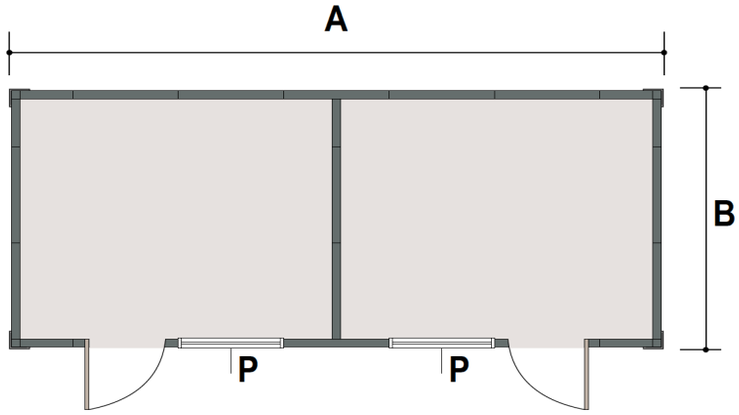

ADM K 202

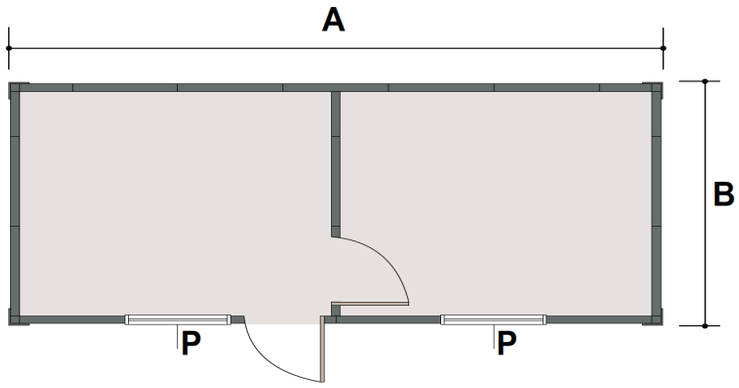

ADM K 204

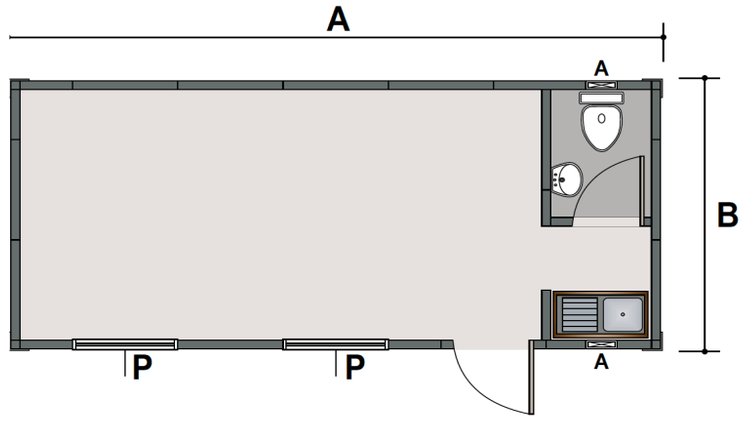

A	6m	7m	7m	8m	8m
B	2.4m	2.4m	3m	2.4m	3m

ADM K 205

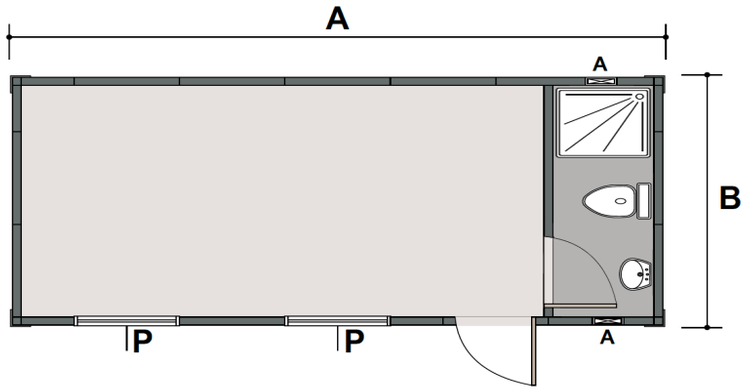

ADM K 206

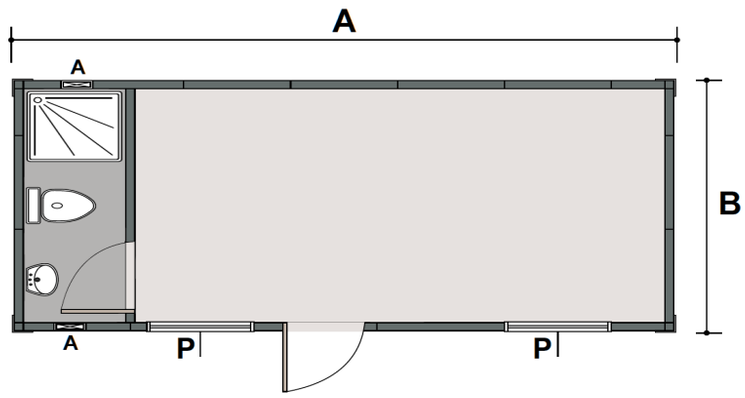

ADM K 207

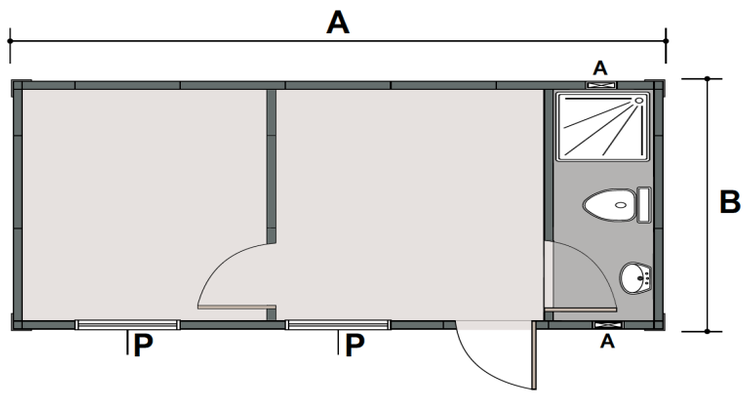

ADM K 208

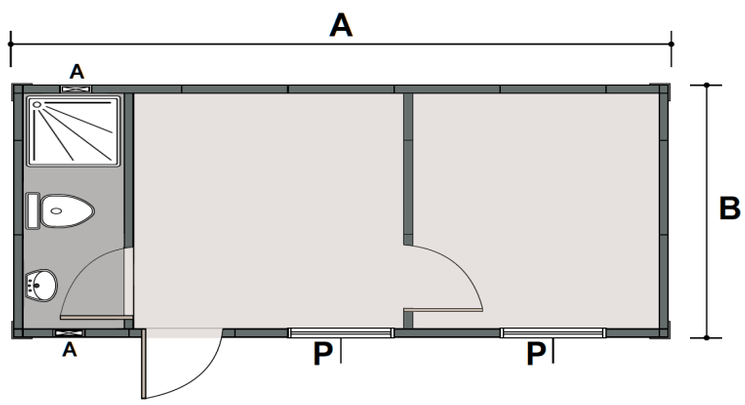

A	6m	7m	7m	8m	8m
B	2.4m	2.4m	3m	2.4m	3m

A	6m	7m	7m	8m	8m
B	2.4m	2.4m	3m	2.4m	3m

ADM K 301

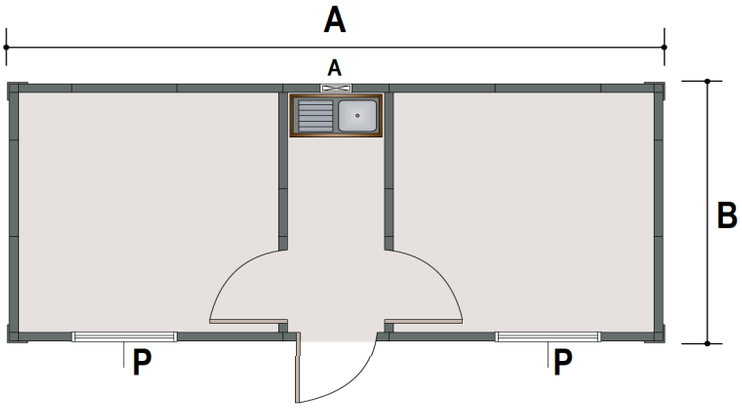

ADM K 302

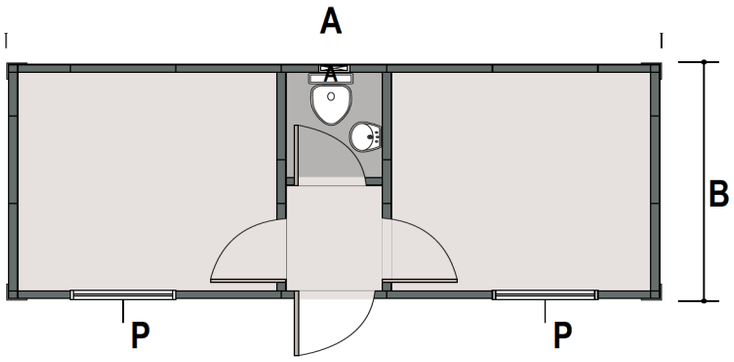

ADM K 303

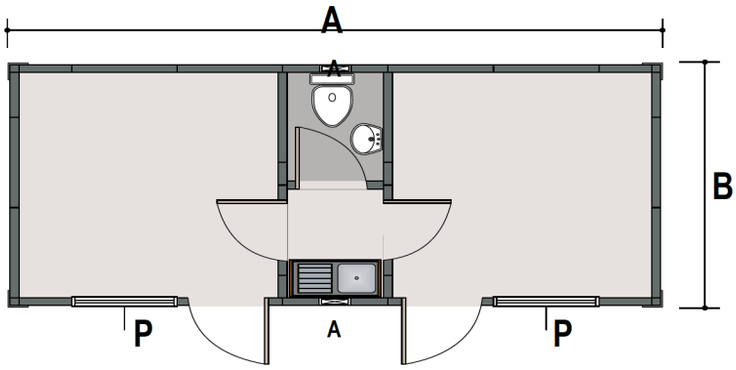

ADM K 304

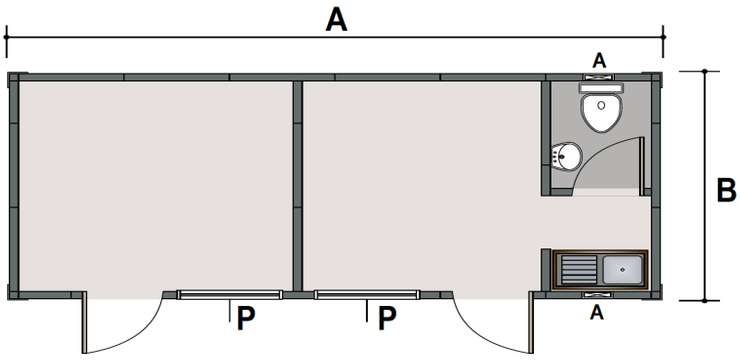

A	6m	7m	7m	8m	8m
B	2.4m	2.4m	3m	2.4m	3m

ADM K 305

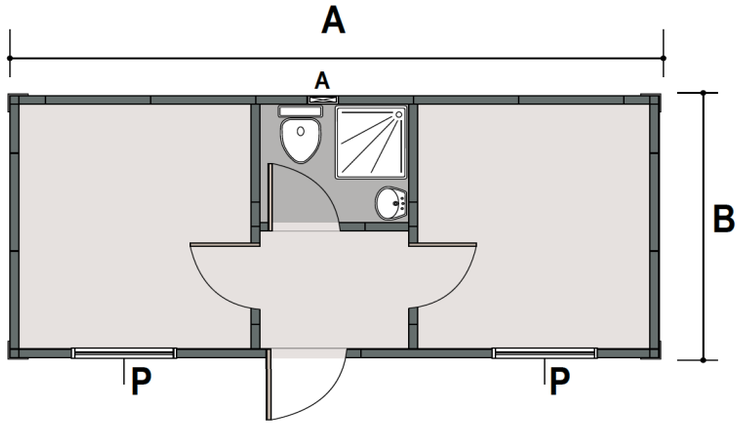

ADM K 306

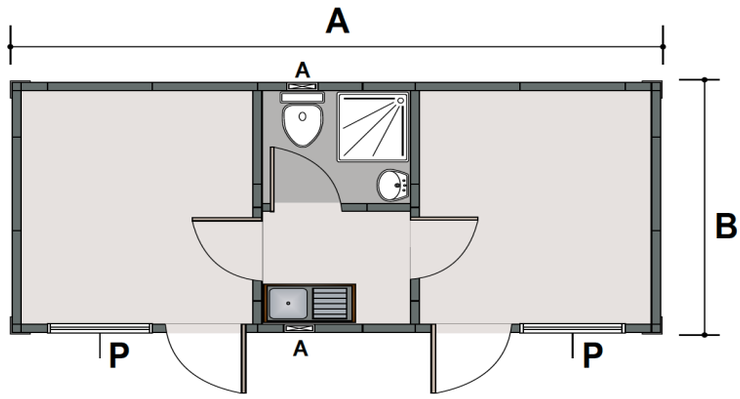

ADM K 701

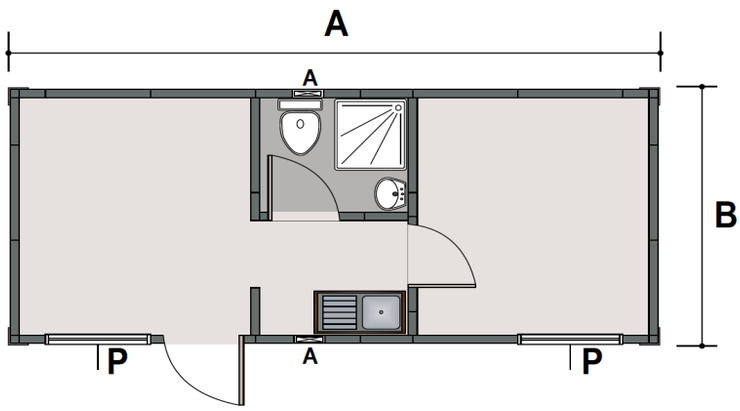



ADM K 801

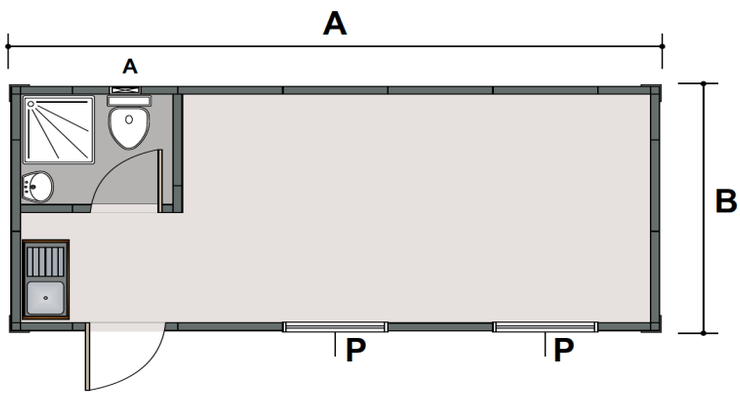

A	6m	7m	7m	8m	8m
B	2.4m	2.4m	3m	2.4m	3m

KONTEYNER KOĞUŞ

CONTAINER WARD

KONTEYNER KOĞUŞ

CONTAINER WARD

KONTEYNER KOĞUŞ

CONTAINER WARD

KONTEYNER KOĞUŞ

CONTAINER WARD

MODERN KABİNLER VE PLANLARI

LUX CABINETS AND PLANS

MODERN KABİNLER VE PLANLARI

LUX CABINETS AND PLANS

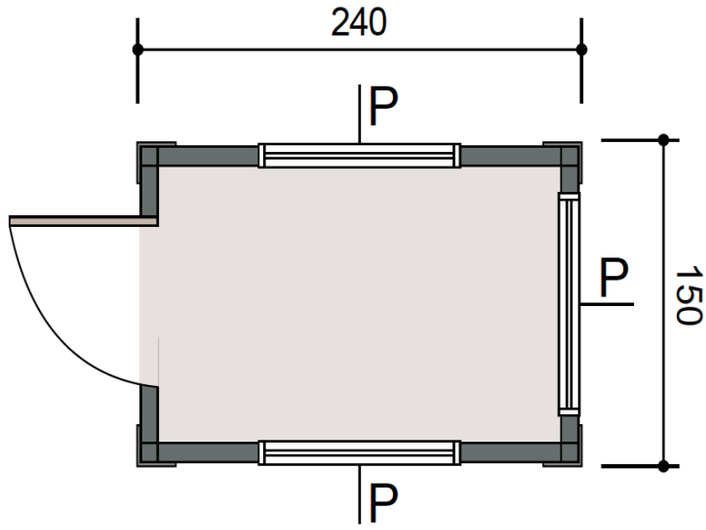

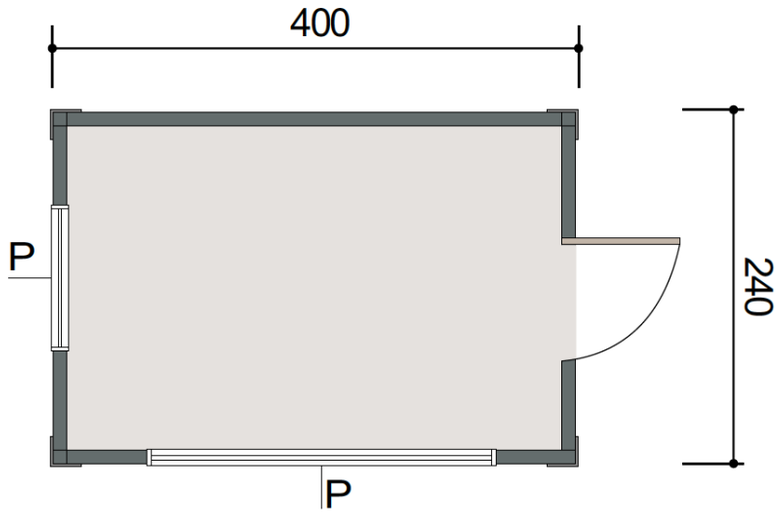

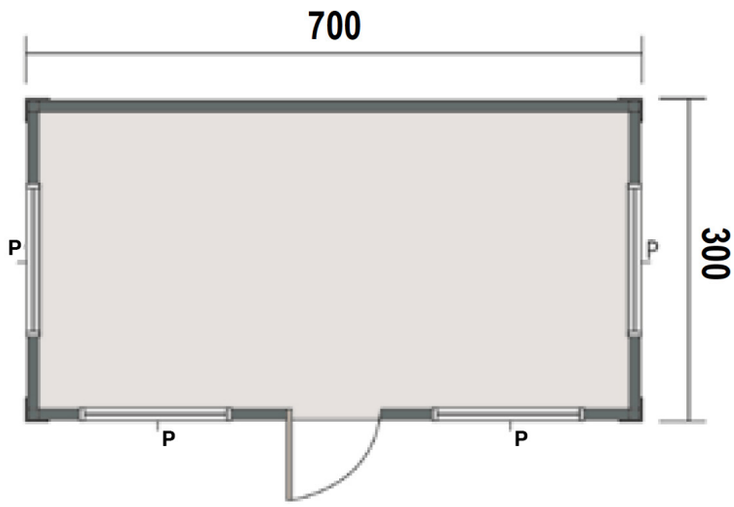

GÜVENLİK KABİNLERİ

SECURITY CABINS

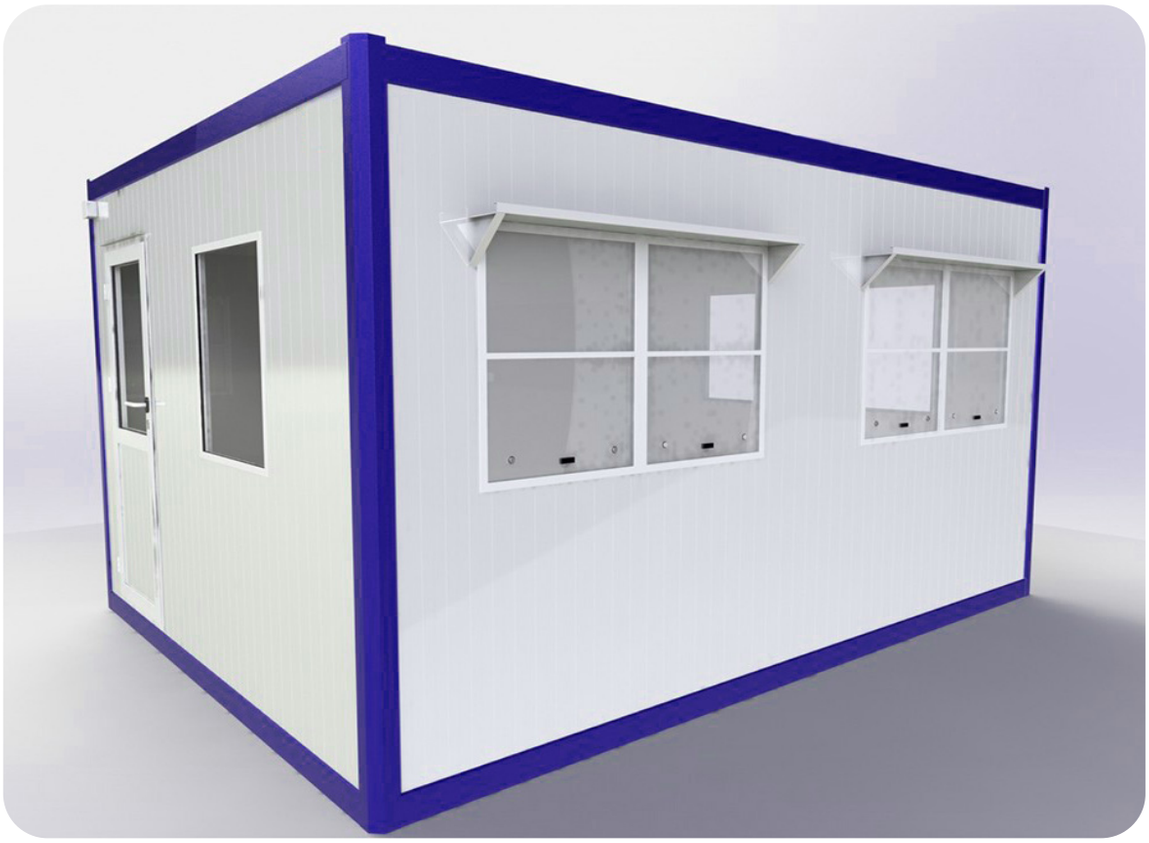

GÜVENLİK KABİNLERİ

SECURITY CABINS

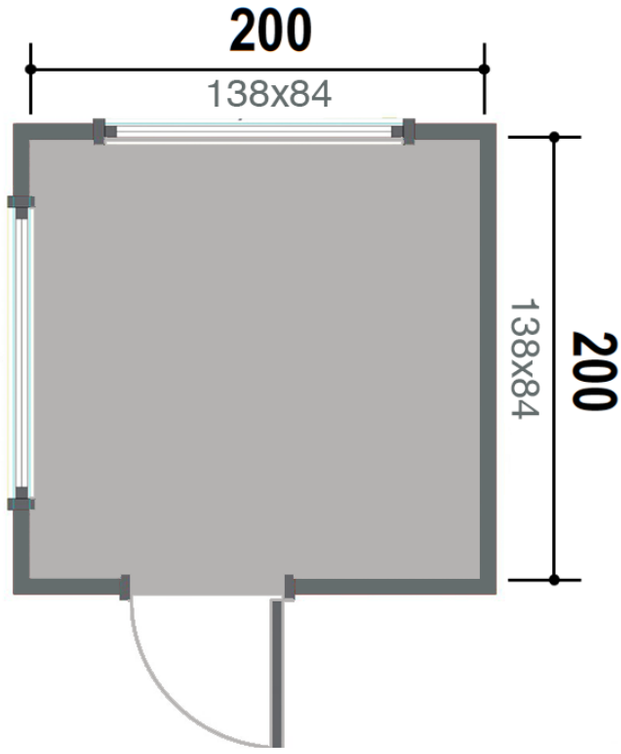

KONTEYNER WC & BANYO

CONTAINER WC & BATH

KONTEYNER WC & BANYO

CONTAINER WC & BATH

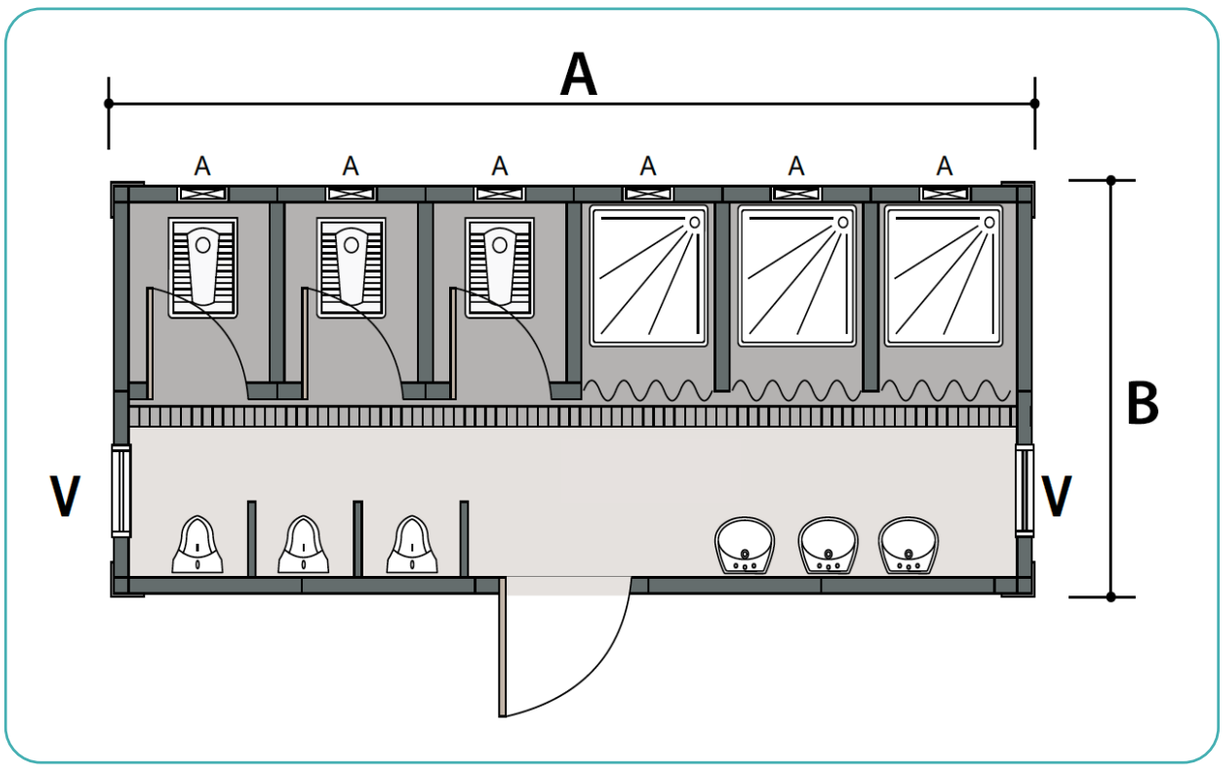

A	6m	7m	7m
B	2.4m	3m	2.4m

KONTEYNER WC & BANYO

CONTAINER WC & BATH

A	6m	7m	7m
B	2.4m	3m	2.4m

KONTEYNER WC & BANYO

CONTAINER WC & BATH

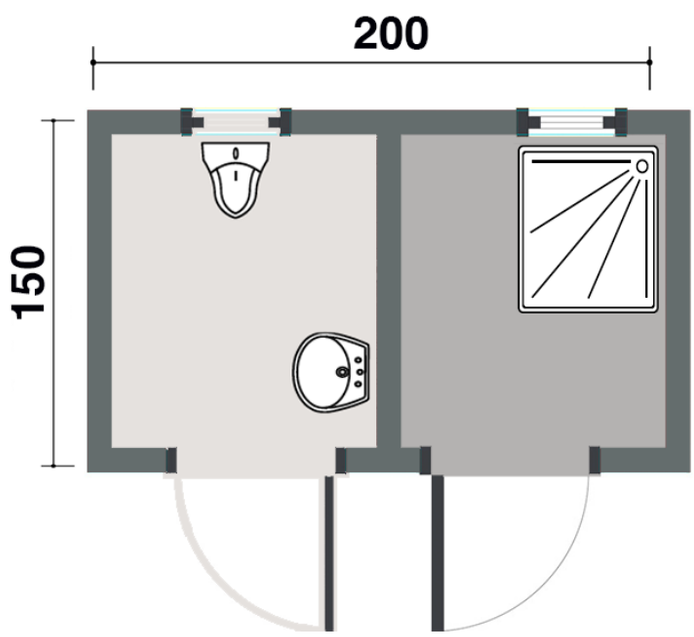

PREFABRİK YEMEKHANELER

prefabricated dining halls

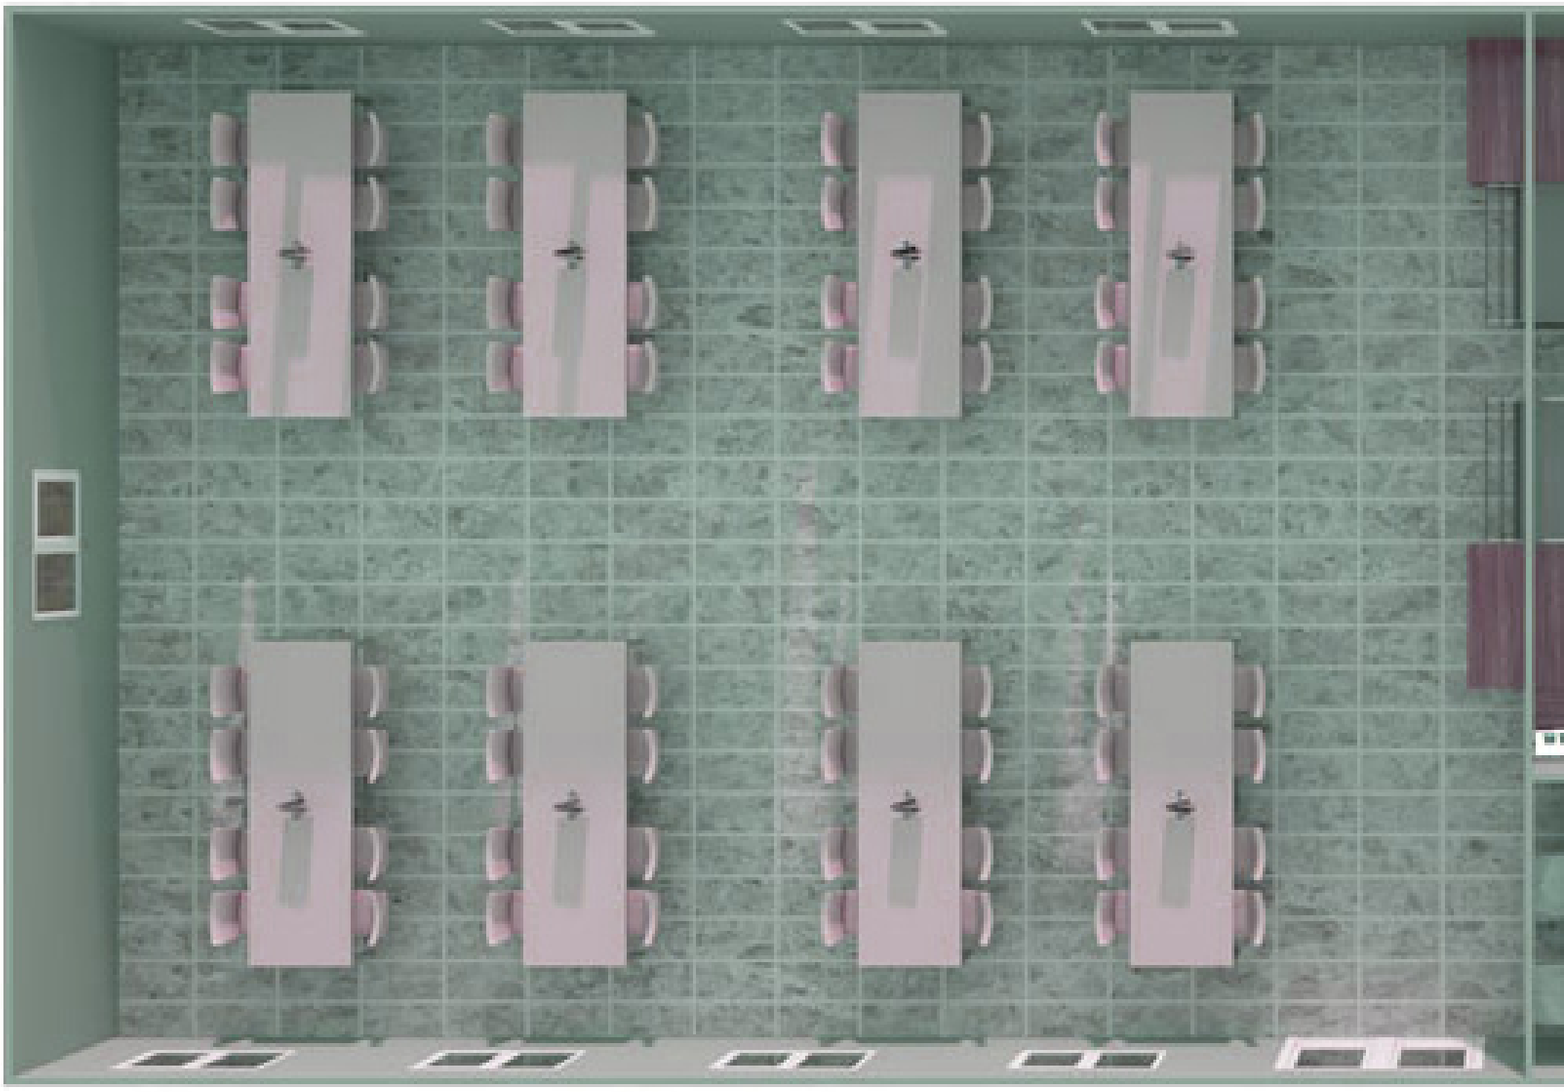

PREFABRİK YEMEKHANELER
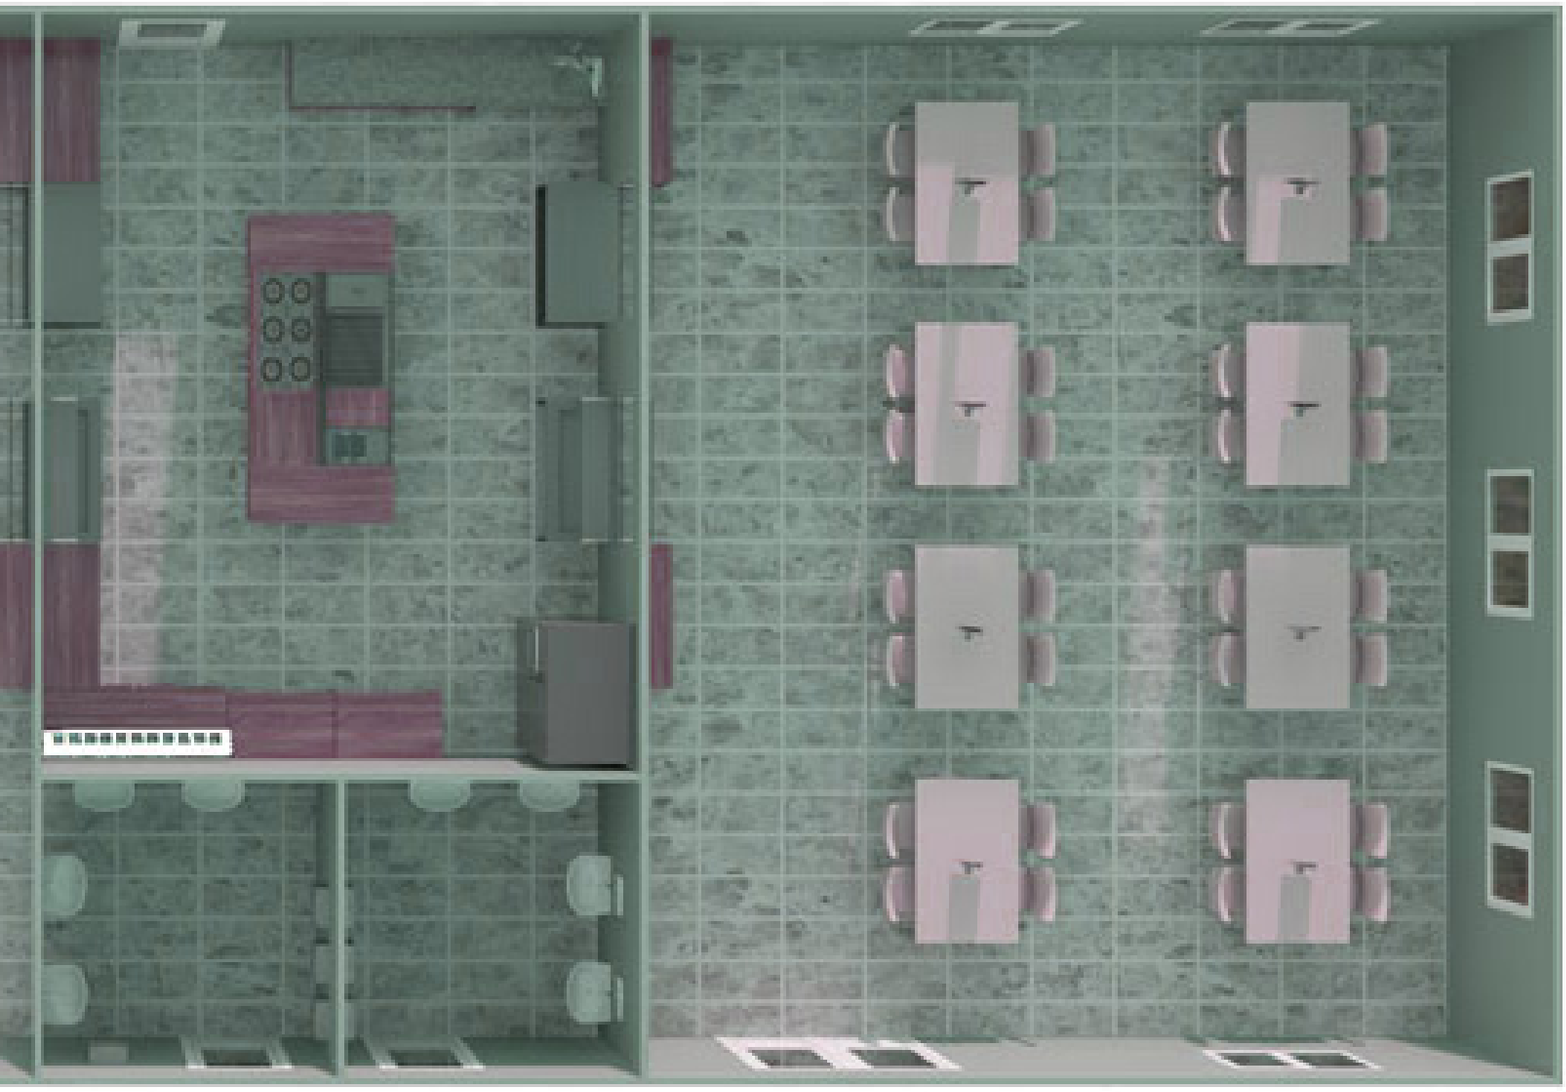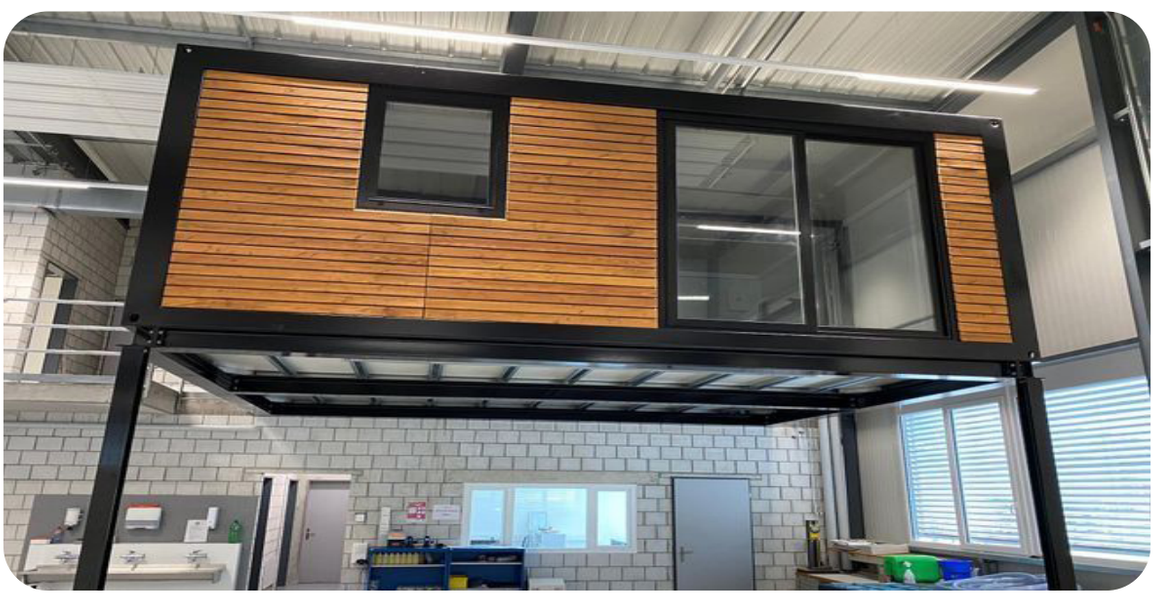
prefabricated dining halls